

LID SUPPORTS & GAS CYLINDER SERIES

吊櫃五金系列



#32

Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.

STABLIUS

編號 | 13.03.19
品名 | 氣壓棒上掀雙向緩衝
SB231
規格 | 80N, 100N, 150N
產地 | 德國
包裝 | 20支/盒

特點

- 德國第一品牌氣壓棒廠商專為家具研發的撐桿
- 獨特兩段式上緩升;下緩降落設計
- 簡易安裝 · 緩衝順暢

說明

- 適用門寬：450-1200mm
- 適用門高：400-600mm
- 適用門重：2.5 - 7.0kg
- 四種不同扭力(N)：50N · 80N · 100N · 150N(接受特殊汽缸壓力訂制最高達200N)

德國STABLIUS氣壓棒上掀雙向緩衝




訂貨編號	產品品名
13.03.1906	SB231-80N
13.03.1902	SB231-100N
13.03.1904	SB231-150N

門板重量 vs. 氣壓棒適用規格參考數據 單位:mm

門高度	門寬度			
	450	600	900	1200
400	50N*2	50N*2	80N*2	100N*2
500	50N*2	100N*2	100N*2	150N*2
600	80N*2	100N*2	150N*2	-

18mm MDF 比重0.728 公斤/10立方公分

氣壓棒安裝尺寸圖

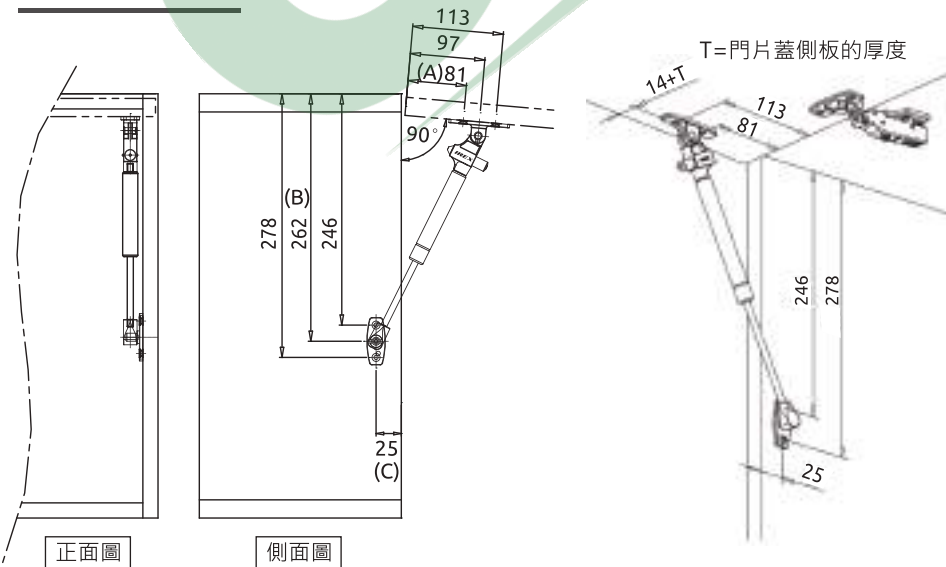


TF02



訂貨編號	產品品名
13.02.0701	TF02-30N(15KG/支)
13.02.0702	TF02-100N(25KG/支)

撐桿安裝尺寸圖

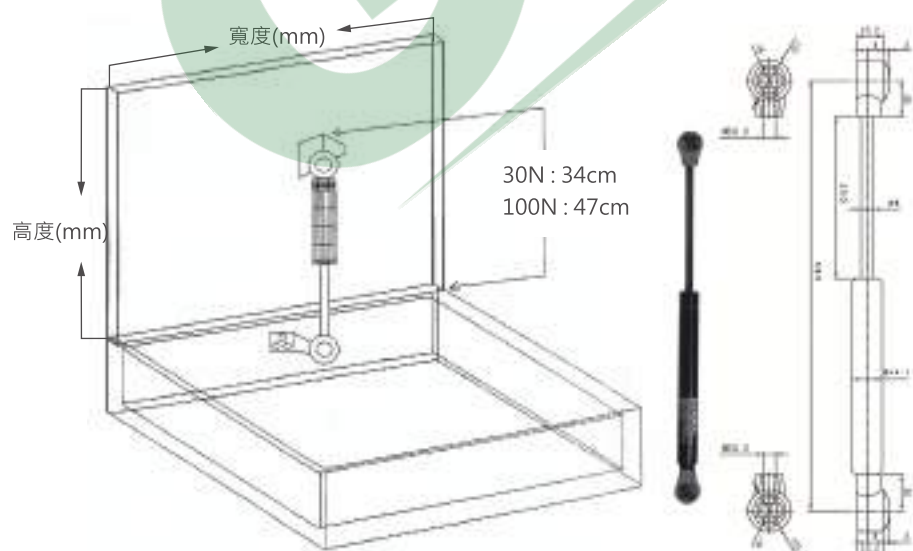

編號 | 13.02.07

品名 | 氣壓棒平掀緩降TF02

規格 | 30N、100N

產地 | 台灣

包裝 | 20支/箱

特點

- 中柱鎖法可以應用在吧台或是收銀臺的檯面。
- 可配合一般鋼琴鉸鏈或西德鉸鏈使用（使用西德鉸鏈建議配salice二代吋35厚門鉸鍊+4孔底座;才不會彈開）。
- 快拆快裝功能：僅需將飾蓋拆下，緩衝棒即可與鐵片分離，也可以輕易地自行調整施工位置的距離去調整緩降效果。
- 新型【油+氣混合緩衝裝置】，不需擔心有漏油或漏氣失效的問題效果更好。鐵件的表面處理使用環保電鍍材質，相較一般市面產品更有質感。
- 不分左右：一片門片可以用一支，也可以搭配多支增加載重(承載力)。

說明

- 載重：30N每支15kg / 100N每支25kg
- 最大門片尺寸：
30N每支高750mm*寬1060mm
100N每支高1000mm*寬1210mm

ITALIANA

編號 | 13.03.14
品名 | 氣壓棒上掀任意停Krabby
規格 | 氣壓棒長度：
164.244.355.480mm
產地 | 德國
包裝 | 1支/件

特點

- 高質感並具高度設計感的氣壓撐桿
- 上掀開啟時,可隨意停在任何角度
- 方便安裝且快速調整
- 亦可安裝在鋁框門

說明

- 四種不同長度：164、244、355、480mm
- 四種不同扭力(N)：N45、N60、N90、N120

單位(mm)				
氣壓棒長度L	L1	L2	L3	開啟角度
164	164	47	193min.	83-103°
244	240	84	270min.	83-94°
355	345	135	374min.	83-90°
480	465	190	494min.	83-88°

義大利ITALIANA氣壓棒上掀




訂貨編號	產品品名	訂貨編號	產品品名
13.03.14A1	L164上掀/45N	13.03.1412	L355上掀/60N
13.03.1402	L164上掀/60N	13.03.1414	L355上掀/90N
13.03.1404	L244上掀/45N	13.03.1416	L355上掀/120N
13.03.1406	L244上掀/60N	13.03.1418	L480上掀/60N
13.03.1408	L244上掀/90N	13.03.1420	L480上掀/90N
13.03.1410	L355上掀/45N	13.03.1422	L480上掀/120N

每組包含




撐桿安裝尺寸圖

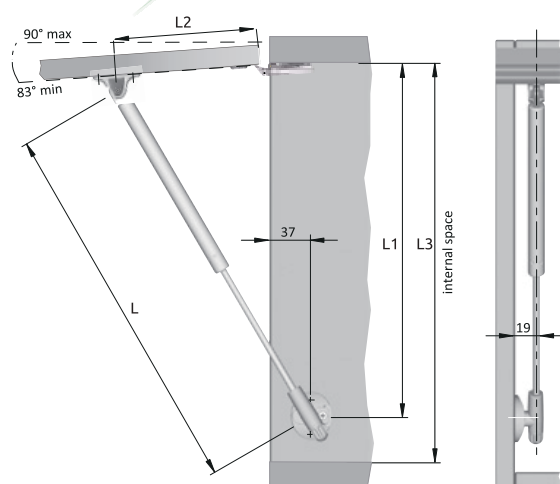


任意停撐桿KRAYB


尺寸規格對照表

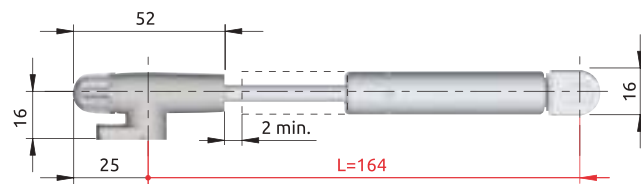


width door(mm)	450		600		900		1200	
Height door(mm)	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N
230-250	1,2-1,3	1x45	1,6-1,8	1x45	2,4-2,6	2x45	3,2-3,5	2x45
251-300	1,3-1,6	1x45	1,8-2,1	2x45	2,6-3,1	2x45	3,5-4,2	2x60

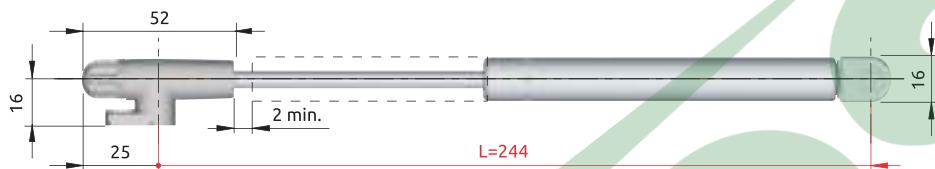

width door(mm)	450		600		900		1200		1500	
Height door(mm)	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N
300-350	1,6-1,8	1x45	2,1-2,5	1x60	3,2-3,7	1x90	4,2-4,9	2x45	5,3-6,1	2x60
351-400	1,8-2,1	1x45	2,5-2,8	1x60	3,7-4,2	2x45	4,9-5,6	2x60	6,1-7,0	2x90
401-450	2,1-2,4	1x60	2,8-3,2	2x45	4,2-4,7	2x60	5,6-6,3	2x90	7,0-7,9	2x90
451-500	2,4-2,6	2x45	3,2-3,5	2x60	4,7-5,3	2x60	6,3-7,0	2x120	-	-
501-550	2,6-2,9	2x45	3,5-3,9	2x60	5,3-5,8	2x90	7,0-7,7	2x120	-	-



width door(mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Height door(mm)	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N
400-450	2,1-2,4	1x60	2,8-3,2	2x45	4,2-4,7	2x45	5,6-6,3	2x60	7,0-7,9	2x60	7,0-7,9	2x60
451-500	2,4-2,6	1x60	3,2-3,5	2x45	4,7-5,3	2x45	6,3-7,0	2x60	7,9-8,8	2x90	7,9-8,8	2x90
501-550	2,6-2,9	1x60	3,5-3,9	2x45	5,3-5,8	2x60	7,0-7,7	2x90	8,8-9,7	2x90	8,8-9,7	2x90
551-600	2,9-3,2	2x45	3,9-4,2	2x60	5,8-6,3	2x60	7,7-8,4	2x90	9,7-10,5	2x120	9,7-10,5	2x120
601-650	3,2-3,4	2x60	4,2-4,6	2x60	6,3-6,8	2x90	8,4-9,1	2x120	-	-	-	-
651-700	3,4-3,7	2x60	4,6-4,9	2x60	6,8-7,4	2x90	9,1-9,8	2x120	-	-	-	-



width door(mm)	450		600		900		1200		1500		1800	
Height door(mm)	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N	kg	Stays*N
520-550	2,6-2,9	1x45	3,5-3,9	1x60	5,3-5,8	1x60	7,0-7,7	2x45	8,8-9,7	2x60	10,5-11,6	2x60
551-600	2,9-3,2	1x45	3,9-4,2	1x60	5,8-6,3	1x90	7,7-8,4	2x60	9,7-10,5	2x60	11,6-12,6	2x90
601-650	3,2-3,4	1x45	4,2-4,6	1x60	6,3-6,8	1x90	8,4-9,1	2x60	10,5-11,4	2x90	12,6-13,7	2x90
651-700	3,4-3,7	1x60	4,6-4,9	1x90	6,8-7,4	2x45	9,1-9,8	2x90	11,4-12,3	2x120	13,7-14,7	2x120

ITALIANA

編號 | 13.01.06
品名 | 氣壓棒下掀緩降Kraby drop down
規格 | 氣壓棒長度：
164 . 244 . 355mm
產地 | 德國
包裝 | 1支/件

特點

- 高質感並具高度設計感的下掀氣壓撐桿
- 下掀開啟時,具有緩衝效果
- 方便安裝且快速調整
- 亦可安裝在鋁門

說明

- ☉ 三種不同長度 164mm、244mm、355mm

搭配一般鉸鏈安裝

單位(mm)				
氣壓棒長度L	L1	L2	L3	開啟角度
164	164	47	193min.	83-103°
244	240	84	270min.	83-94°
355	345	135	374min.	83-90°

搭配平台鉸鏈安裝

單位(mm)				
氣壓棒長度L	L1	L2	L3	開啟角度
164	170	50	199min.	70-90°
244	240	84	270min.	80-90°
355	342	130	371min.	83-90°

每組包含



單位(mm)		
門寬	max 1200	
門高	支數	門重kg
225-250	2*L164mm	< 3.0
301-350	2*L244mm	< 4.9
401-450	2*L355mm	< 6.3


義大利ITALIANA氣壓棒下掀緩降

KRABY DROP DOWN



訂貨編號	產品品名
13.01.0602	L164下掀
13.01.0604	L244下掀
13.01.0606	L355下掀

撐桿安裝尺寸圖

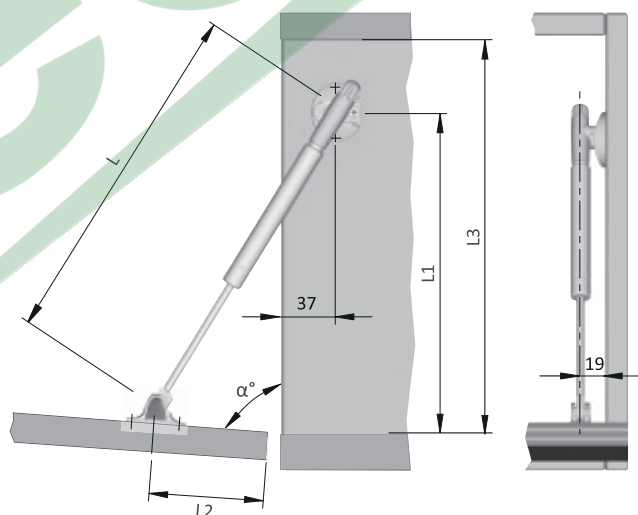

西班牙OSLASA氣壓棒下掀緩降

OSLASA



編號 | 13.01.1101

品名 | 氣壓棒下掀緩降

產地 | 西班牙


包裝 | 20支/盒

特點



- 用於向下開啟之櫃門使用,可搭配平台鉸鍊使用
- 撐桿不分左右
- 可用於鋁框門或木門

說明

- 迷你氣壓板長度：144mm
- 最小櫃內高：180mm
- 最大載重：3.6kg

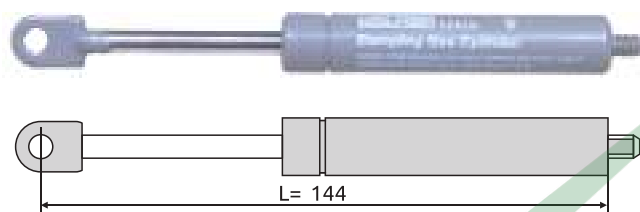

氣壓棒安裝尺寸圖

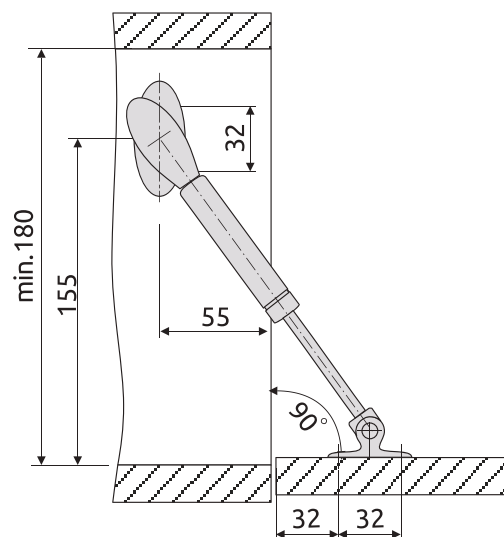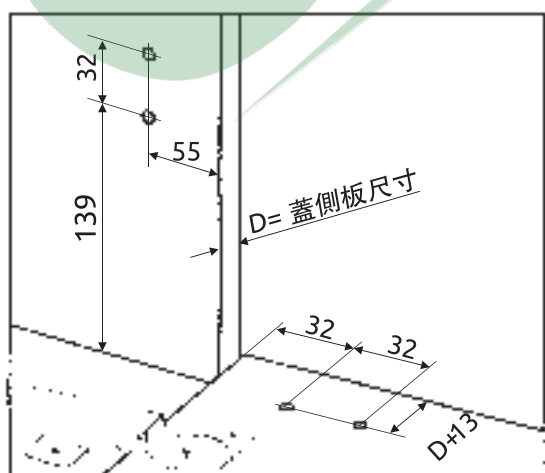

BLUM

奧地利BLUM上掀五金AVENTOS

編號 | 13.03.2305

品名 | 小怪手HK-XS
(隨意停+緩降)

產地 | 奧地利

包裝 | 1支/件


說明

- 適用門高：250-600mm
- 最小櫃內深：125mm



特點

- 大小門片皆能輕鬆開啟，有隨意停功能
- 撐桿不分左右，依照門重可選擇用一支或兩支安裝
- 搭配緩衝鉸鍊使用



編號 | 13.03.2301

品名 | 迷你上掀五金HK-S
(隨意停+緩降)

規格 | 輕型、重型

產地 | 奧地利

包裝 | 1組/件


說明

- 適用門高：400mm以內



特點

- 大小門片皆能輕鬆開啟，有隨意停功能
- 只用一組(左+右)五金便能支撐門片，無需使用鉸鍊輔助
- 簡易的3D調整

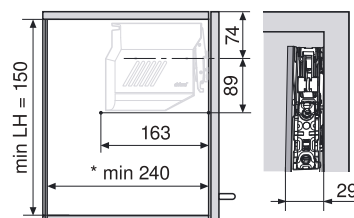

編號 | 13.03.2302

品名 | 上掀五金HK
(隨意停+緩降)

規格 | 一般型、重型

產地 | 奧地利

包裝 | 1組/件


說明

- 最大櫃高：205-600mm
- 最大櫃寬：1800mm以內



特點

- 適合門片較大的上櫃使用，有隨意停功能
- 只用一組(左+右)五金便能支撐門片，無需使用鉸鍊輔助
- 簡易的3D調整

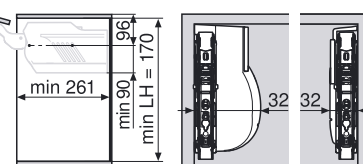

奧地利BLUM上掀五金AVENTOS

BLUM




特點

- 適用於高櫃或較低的上櫃使用，有隨意停功能
- 只用一組（左+右）五金便能支撐門片，無需使用鉸鍊輔助
- 門片完全垂直上昇平行開啟，方便拿取物品
- 簡易的3D調整

說明

- 適用櫃高：300-580mm
- 適用櫃寬：1800mm以內

編號 | 13.03.2303
品名 | 垂直上掀五金HL
(隨意停+緩降)
規格 | 輕型、重型
產地 | 奧地利
包裝 | 1組/件

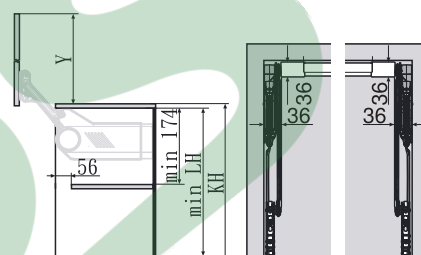


特點

- 適用於高櫃或較低的上櫃使用，有隨意停功能
- 只用一組（左+右）五金便能支撐門片，無需使用鉸鍊輔助
- 較高的門片也能透過折起方式開啟
- 防夾手，緩衝裝置提高安全度

說明

- 適用櫃高：480-1040mm
- 適用櫃寬：1800mm以內

編號 | 13.03.2304
品名 | 上掀折門五金HF
(隨意停+緩降)
產地 | 奧地利
包裝 | 1組/件

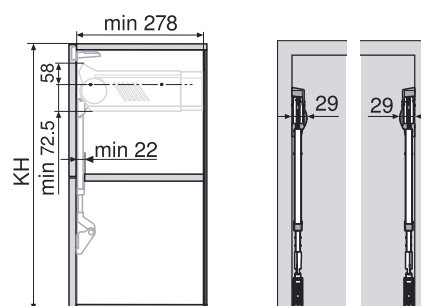

FGV

編號 | 13.03.15
品名 | 上掀五金(隨意停+緩降)
規格 | D20輕型/D40重型
產地 | 義大利
包裝 | 1組=1件/1箱=10組

特點

- 用於向上開啟之櫃門使用,開啟角度107度
- 無需另配鉸鍊便能使用
- 撐桿左右一對,擁有小尺寸(櫃內高150mm) 能安裝的時尚設計
- 快速安裝調整結構
- 可隨意停在任何位置外,也有關閉時具緩降效果

說明

- 適用門高: 180-400mm
- 適用門寬: 最大1000mm




訂貨編號	產品品名
13.03.1501	D20輕型
13.03.1502	D40重型

D20輕型 門高(mm)	門重 (kg)	
	MIN	MAX
180	2.2	5.5
250	1.6	4
300	1.3	3.5
400	1	2.5

D40輕型 門高(mm)	門重 (kg)	
	MIN	MAX
180	5.3	12.3
250	3.8	8.9
300	3.2	7.4
400	2.4	5.5

撐桿安裝尺寸圖

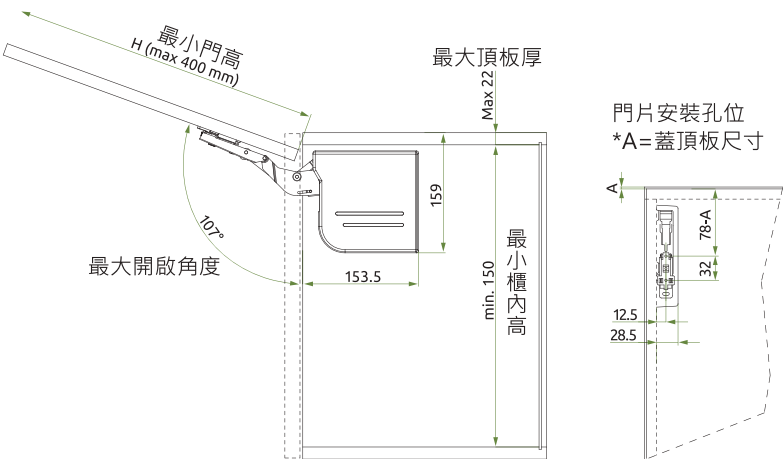

義大利FERRARI任意停撐桿

FERRARI

KLOK



訂貨編號	產品品名
13.03.1601	276Z-鋅合金
13.03.1602	276S-鐵

編號 | 13.03.16
品名 | 法拉利多段式開閉器
(小雞腿)
規格 | 鋅合金傳統版/鋼鐵新版
產地 | 義大利
包裝 | 20支/盒

特點

- 適用於小片及中片門使用
- 可支撐門板固定在任何的位置及角度
- 產品不分左右
- 安裝後可微調力矩
- 通過德國LGA10萬次壽命測試


說明

- 兩種材質：鋅合金傳統版/鋼鐵新版
- 適用門高：300-700mm
可適用開啟角度在75、90、105 度

To keep the door opening in any position the number of KLOK


Maximum opening angle
最大開啓角度

Door height 門高 (mm)	Door weight/ 門重																							
	2kg			3kg			4kg			5kg			6kg			7kg			8kg					
	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105			
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
350	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	/	2	2	/	/	/	/
400	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	/	/	/
450	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/
500	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/
550	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/
600	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/
650	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
700	1	1	2	1	2	2	2	2	/	2	/	/	2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

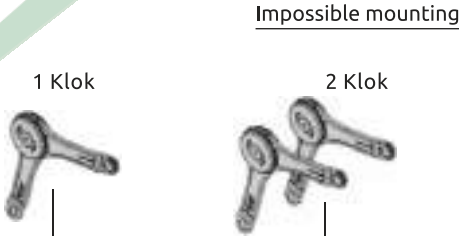

義大利FERRARI任意停撐桿KLOK

開閉器安裝尺寸圖

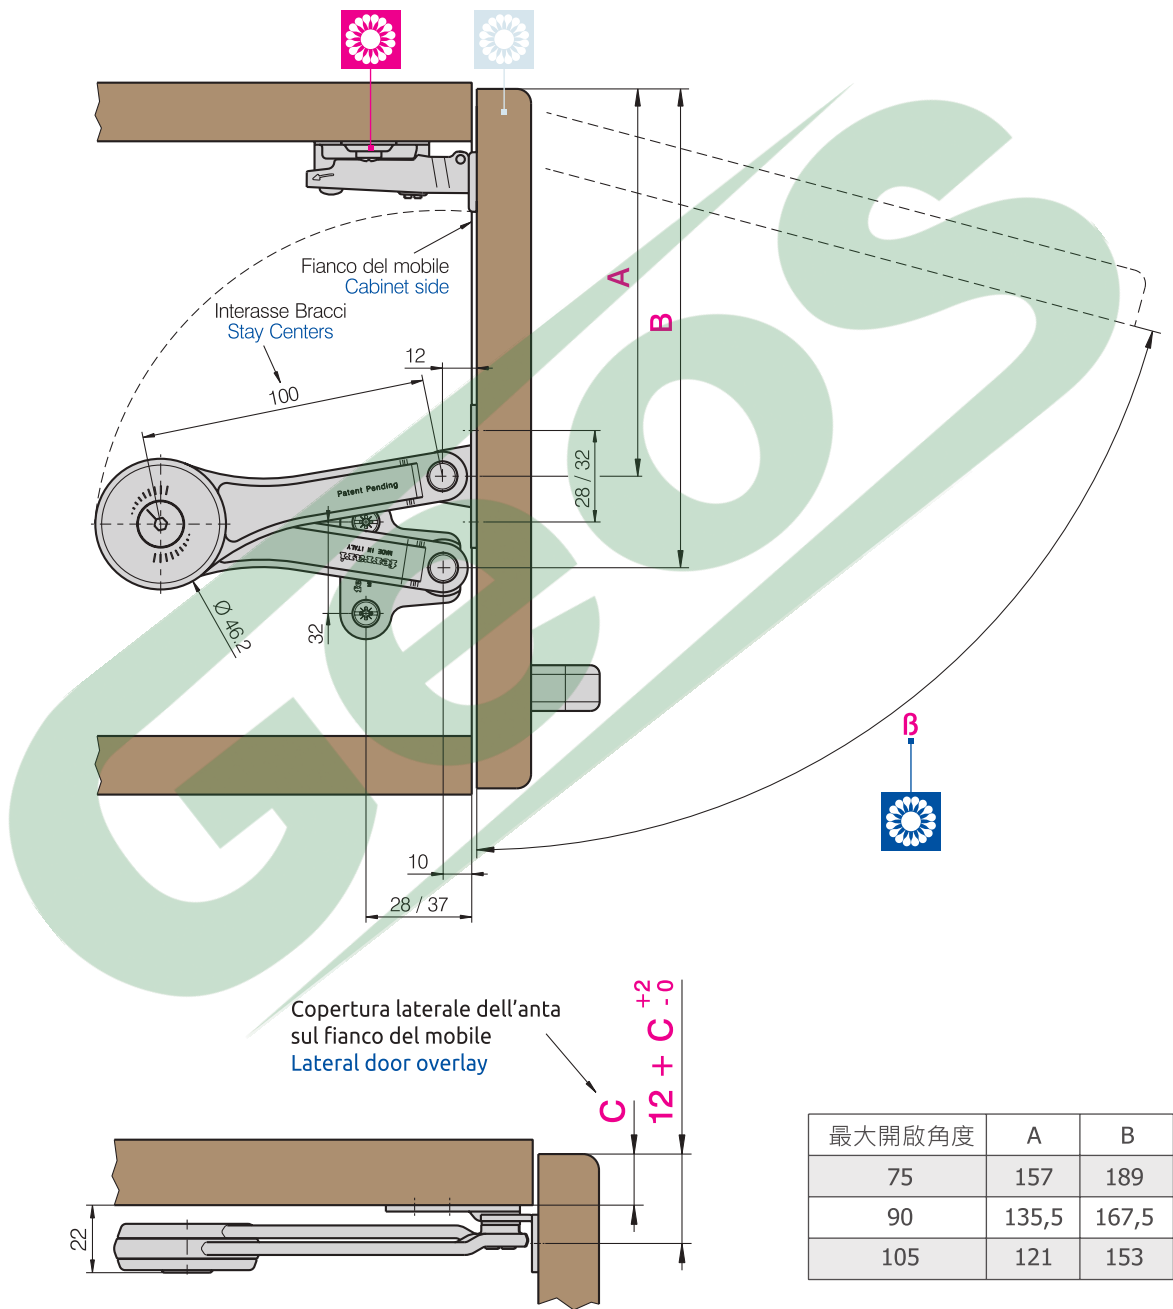

義大利FERRARI重型任意停撐桿

KLOK XL



訂貨編號	產品品名
13.03.1701	51XL-右
13.03.1702	52XL-左

FERRARI

編號 | 13.03.17
品名 | 法拉利多段式開閉器
(大雞腿)
規格 | 左/右
產地 | 義大利
包裝 | 20支/盒

特點

- 適用於較重型的小片及中片門使用
- 可支撐門板固定在任何的位置及角度
- 產品有左(L)右(R)之分
- 安裝後可微調力矩
- 通過德國LGA10萬次壽命測試

說明


- 適用門高：300-700mm
- 可適用開啟角度在75、90、105度

To keep the door opening in any position the number of XL KLOK

To keep the door opening in any position the number of XL KLOK																			Impossible mounting								
Door height 門高 (mm)		Door weight/ 門重															1 XL Klok			2 XL Klok							
		Maximum opening angle 最大開啓角度																									
		5kg			6kg			7kg			8kg			9kg			10kg			11kg			12kg				
	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105	75	90	105
300	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2
350	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2
400	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
450	1	1	1	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
500	1	1	2	1	1	2	1	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
550	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
600	1	1	2	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
650	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
700	1	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

義大利FERRARI重型任意停撐桿KLOK XL

開閉器安裝尺寸圖

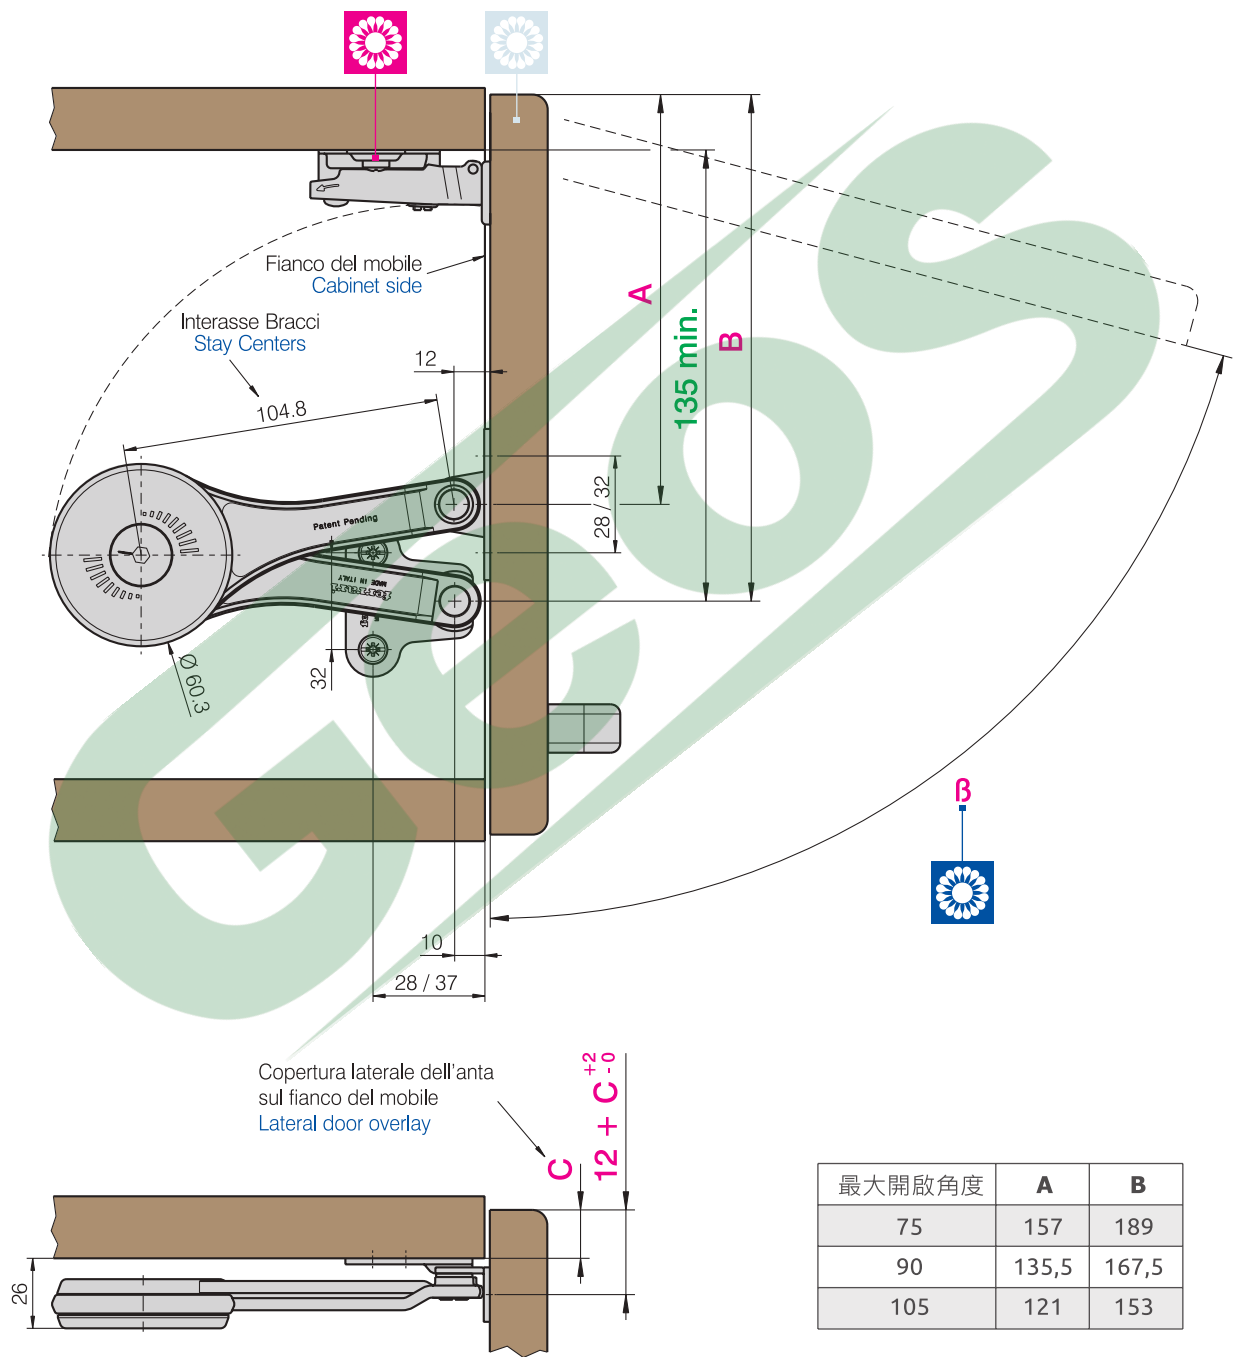


義大利EFFEGI鋼索下掀

MINI WINCH




產品名稱	外蓋灰色	外蓋白色	備註
彈簧4kg	13.01.0805	13.01.08A4	
彈簧6kg	13.01.0810	13.01.0811	
彈簧10kg	13.01.0807	13.01.0808	
彈簧14kg	13.01.08A1	13.01.08A5	期貨
彈簧16kg	13.01.08A2	13.01.08A6	期貨
彈簧20kg	13.01.08A3	13.01.08A7	期貨

水平鎖法
櫃體尺寸圖

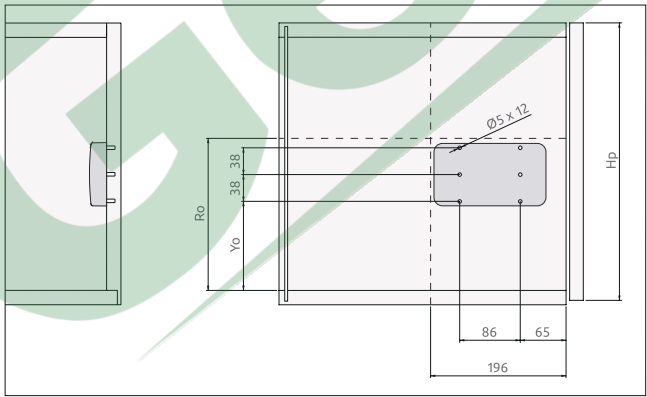

直立鎖法
櫃體尺寸圖

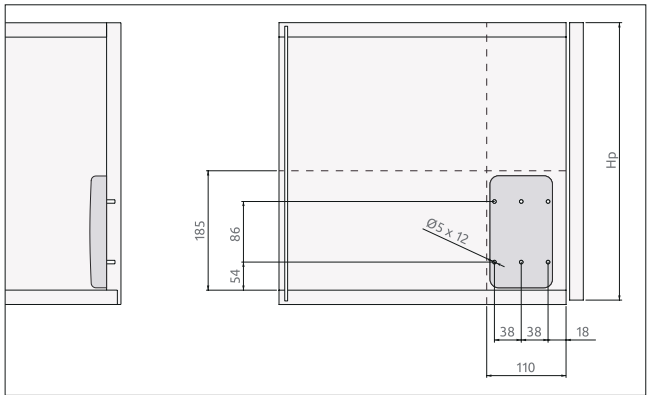

EFFEGI

編號 | 13.01.08
品名 | 鋼索下掀MINI WINCH
規格 | 彈簧4kg、6kg、10kg、
14kg、16kg、20kg
顏色 | 灰色/白色
產地 | 義大利
包裝 | 1支/件

特點

- 開啟及關閉均具有緩衝效果
- 可選擇「水平/垂直」安裝
- 不必區分左開右開一體適用
- 適用浴廁狹窄的櫥櫃空間
- 四顆螺絲即可固定，安裝簡易

說明

- 門寬超過450mm、建議配搭1對
- 載重：1.4-9.6kg
- 門片高度：200-480mm
- 外蓋：白色/灰色 ABS材質可依喜好上色
- 建議搭配平台鉸鍊以達最佳效果

Hp	Yo	Z	Ro
200 - 330	102	137 + B	194
330 - 430	126	161 + B	218
430 - 480	136	171 + B	228


**HP：門高

Hp	Z
200 - 480	161 + B

**HP：門高


義大利EFFEGI鋼索下掀

重量表-搭配一般鉸鍊



門高	彈簧4kg		彈簧6kg		彈簧10kg		彈簧14kg		彈簧16kg		彈簧20kg	
	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2
200 - 230	2 - 2,8	-	3,5 - 4,8	-	4,3 - 5,8	-	4,9 - 6,9	-	5,9 - 7,8	-	7,6 - 10	-
230 - 270	2 - 2,4	3 - 3,6	3,2 - 4	6,8 - 8,5	3,7 - 5,6	6,8 - 9,2	4,4 - 6,2	-	6 - 7,6	-	7 - 9	-
270 - 330	1,7 - 2,1	3,2 - 3,8	3,1 - 3,9	5,4 - 7,4	3,8 - 5	7,4 - 9	4 - 5,2	8,6 - 11	4,7 - 7,3	10,6 - 12,6	5,6 - 7,6	-
330 - 380	-	-	2,6 - 3,6	5 - 7,2	3,3 - 4,9	7,2 - 8,8	3,7 - 5,1	8 - 11,2	4,4 - 5,5	9,6 - 12,4	5,4 - 6,7	12,8 - 14
380 - 430	-	-	2,8 - 3,7	4,5 - 7	2,9 - 3,9	6,1 - 8,7	3,3 - 4,5	7,5 - 11	3,9 - 5,2	8,4 - 12,2	4,9 - 6,1	12 - 14,5
430 - 460	-	-	2,2 - 3	4,3 - 6,3	2,9 - 3,7	5,9 - 8,3	3,3 - 4,5	7,5 - 10,5	3,7 - 4,9	8,5 - 11	4,9 - 5,7	10,5 - 12,5
460 - 480	-	-	2,8 - 3	4,1 - 6,1	2,9 - 3,7	5,5 - 7,5	3,4 - 4,1	7 - 9,5	3,7 - 4,5	9 - 10	4,7 - 5,5	11 - 12

重量表-搭配平台鉸鍊



門高	彈簧4kg		彈簧6kg		彈簧10kg		彈簧14kg		彈簧16kg		彈簧20kg	
	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2	MINIWINCH x 1	MINIWINCH x 2
200 - 230	2,4 - 2,8	-	4 - 4,8	-	4,2 - 6,2	-	4,8 - 6,8	-	5,8 - 8	-	7,2 - 10,4	-
230 - 270	2 - 2,3	3,2 - 4,4	3 - 4,4	6 - 8,4	3,6 - 5,2	6,8 - 9,6	4,4 - 6	-	5,2 - 7	-	6,8 - 8,6	-
270 - 330	1,4 - 2	2,9 - 3,8	2,9 - 3,8	5,6 - 7,8	3 - 4,6	6,4 - 8,8	3,6 - 5,2	7 - 10,2	4,6 - 6	8,6 - 11,8	6,4 - 7,8	-
330 - 380	-	-	2,7 - 3,7	5 - 7	3,2 - 4,3	6,5 - 8,5	3,7 - 4,9	6,9 - 10,1	4,3 - 5,7	8,7 - 11,1	5,5 - 7,1	11,9 - 13,5
380 - 430	-	-	2,9 - 3,6	4,5 - 6,1	3,1 - 3,9	5,7 - 7,3	3,7 - 4,5	6,9 - 8	4,5 - 6,1	8,5 - 10,1	5,4 - 6,9	10,9 - 12,5
430 - 460	-	-	2,7 - 3,1	4,3 - 6,1	2,7 - 3,9	5,9 - 8,3	3,7 - 4,7	7,1 - 9,5	4,1 - 4,9	8,3 - 9,5	5,3 - 5,7	10,1 - 11,5
460 - 480	-	-	2,5 - 2,9	4,1 - 5,7	2,8 - 3,8	5,3 - 7,7	3,6 - 4,4	6,8 - 8,9	3,8 - 4,8	7,2 - 9,6	5,4 - 5,6	9,8 - 11,4

義大利EFFEGI鋼索下掀WINCH

EFFEGI



訂貨編號	產品品名	備註
13.01.07A1	彈簧4kg	期貨
13.01.0704	彈簧6kg	-
13.01.0706	彈簧10kg	-
13.01.07A2	彈簧14kg	期貨
13.01.0710	彈簧16kg	-
13.01.07A3	彈簧20kg	期貨

編號 | 13.01.07
品名 | 鋼索下掀WINCH
規格 | 彈簧4kg、6kg、10kg、
14kg、16kg、20kg
顏色 | 鍍色
產地 | 義大利
包裝 | 1組=1盒(左+右)


特點

- 進口廚具愛用款 美學鋼繩下掀吊撐
- 開啟具有緩衝效果
- 可調整緩衝強度和門片開啟角度
- 有分左右邊，外蓋顏色霧銀色
- 嵌入式安裝，較為美觀

說明

- 載重：2.0-10kg
- 門片高度：200-480mm
- 建議搭配平台鉸鍊

尺寸示意圖

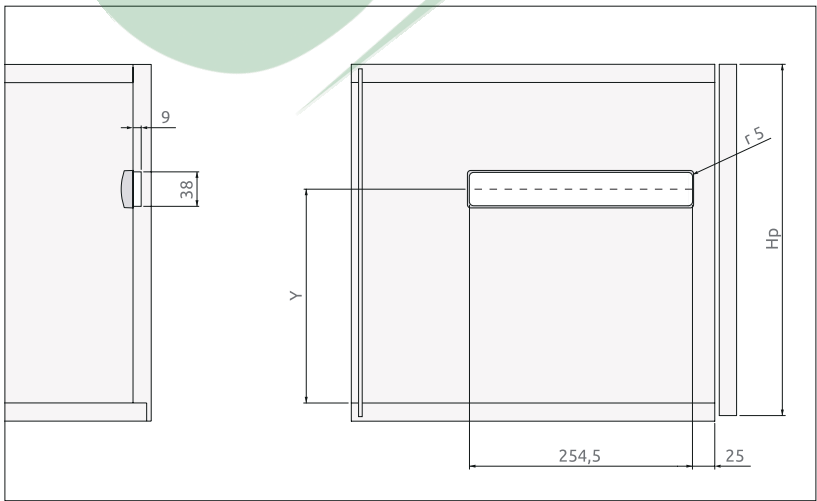


Hp	Y
200 - 330	122
330 - 430	148
430 - 480	158

**HP：門高


義大利EFFEGI鋼索下掀

重量表-搭配一般鉸鍊



門高	彈簧4kg		彈簧6kg		彈簧10kg		彈簧14kg		彈簧16kg		彈簧20kg	
	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2
200 - 230	1,5 - 1,9	3,2 - 4	3,5 - 5	7 - 9	5 - 7	9 - 12	-	-	-	-	-	-
230 - 270	1,1 - 1,6	2,3 - 3,3	2,5 - 4	5 - 6,5	4 - 5	6,5 - 8	-	8 - 12	-	-	-	-
270 - 330	-	-	2,5 - 3	4 - 5,5	3 - 3,5	5,5 - 7	3,5 - 4,5	7 - 8,5	-	8,5 - 9,5	-	9,5 - 10,5
330 - 380	-	-	2,5 - 3	4,5 - 6	3 - 3,5	6 - 7,5	3,5 - 4,5	7,5 - 8,5	-	8,5 - 9,5	-	9,5 - 10,5
380 - 430	-	-	2 - 2,5	3,5 - 5	2,5 - 3,5	5 - 6,5	-	6,5 - 8	-	8 - 9,5	-	9,5 - 10,5
430 - 460	-	-	2 - 2,5	4 - 5	2,5 - 3	5 - 6,5	3 - 4	6,5 - 8	-	8 - 9,5	-	9,5 - 10,5
460 - 480	-	-	2 - 2,5	3,5 - 5	2,5 - 3,5	5 - 6,5	-	6,5 - 8	-	7,5 - 9	-	9 - 10,5


重量表-搭配平台鉸鍊



門高	彈簧4kg		彈簧6kg		彈簧10kg		彈簧14kg		彈簧16kg		彈簧20kg	
	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2	WINCH x 1	WINCH x 2
200 - 230	1,6 - 2	3,3 - 4,2	3 - 4,5	6 - 8	4,5 - 6	8 - 10,5	-	10,5 - 12	-	-	-	-
230 - 270	1,2 - 1,7	2,3 - 3,1	2,5 - 3,5	4,5 - 6	3,5 - 4,5	6 - 10	-	9 - 12	-	-	-	-
270 - 330	-	-	2 - 3	4,5 - 5,5	3 - 3,5	5,5 - 7	3,5 - 4,5	7 - 8,5	-	8 - 9,5	-	9,5 - 11,5
330 - 380	-	-	2 - 2,5	4 - 5,5	2,5 - 3,5	5,5 - 7,5	3,5 - 4	7 - 9	-	8 - 10	-	10 - 11
380 - 430	-	-	2 - 2,5	4 - 5	2,5 - 3,5	5 - 6,5	3,5 - 4	6,5 - 8	-	7,5 - 9	-	9 - 10,5
430 - 460	-	-	2 - 2,5	4 - 5	2,5 - 3,5	5 - 6,5	3,5 - 4	6,5 - 8	-	8 - 9	-	8,5 - 9,5
460 - 480	-	-	2 - 2,5	3 - 5	2 - 3	5 - 6,5	-	6,5 - 8	-	7 - 8,5	-	8 - 9,5


日本LAMP撐桿系列

LAMP




撐桿安裝尺寸圖

通常の取付例



上蓋にC面加工した取付例





上蓋 厚み	通常時		上蓋C 面加工	
	A寸法	目地代	A寸法	目地代
16	36	4	38	2
18			37	3
20			-	-

上蓋加工図

取付手順

1・筐体への部品取付け

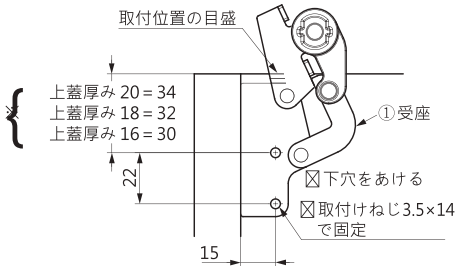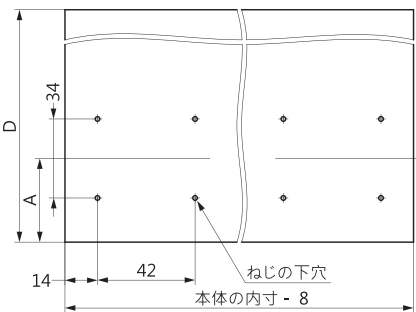

※ この寸法は、閉じたときに、上蓋の上面と側板の上面の高さをそろえる場合の寸法です。

編號 | 13.02.0901

品名 | 梳妝台用緩衝鉸鍊附蓋
(明裝版)

規格 | 白色

產地 | 日本

包裝 | 20支/盒

特點

- 內建緩衝機構
- 新版明鎖式設計・門板無需挖孔
- 通過LGA 80000次開合測試
- 應用：上掀梳妝台

說明

- 適用門高：250-450mm
- 適用門重：2.93-7.48Kg
- 適用門厚：16-20mm

HG-JHM20	門重 (kg)	
	MIN	MAX
門高(mm)		
250	5.61	7.48
300	4.57	6.09
350	3.85	5.13
400	3.33	4.43
450	2.93	3.9

LAMP

編號 | 13.01.09

品名 | NSDX-10TV電視櫃吊桿

規格 | 左/右

產地 | 日本

包裝 | 20支/盒

特點

- 下掀緩衝設計,適用於電視機櫃等家具的低矮桶身用
- 可搭配鋼琴丁雙、蝴蝶丁雙、鉸鍊使用
- 有分左右邊,可調整開關速度



說明

- 承載力矩:每支10~20kg/cm 每組
- 20~40kg/cm (承載力矩=門高*門重*1/2)
- 材質:鋼、鋅合金
- 表面處理:鍍鎳
- 開啟角度:90度
- 內附螺絲(3.5×15)


日本LAMP撐桿系列



訂貨編號	產品品名
13.01.0901	NSDX-10-TV電視櫃吊桿-左(含固定片)
13.01.0902	NSDX-10-TV電視櫃吊桿-右(含固定片)

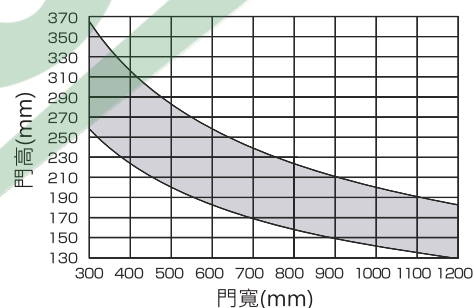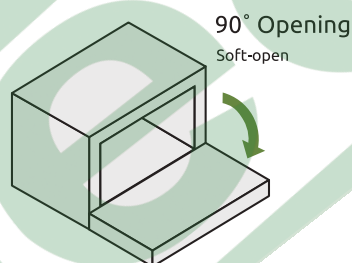

撐桿安裝尺寸圖

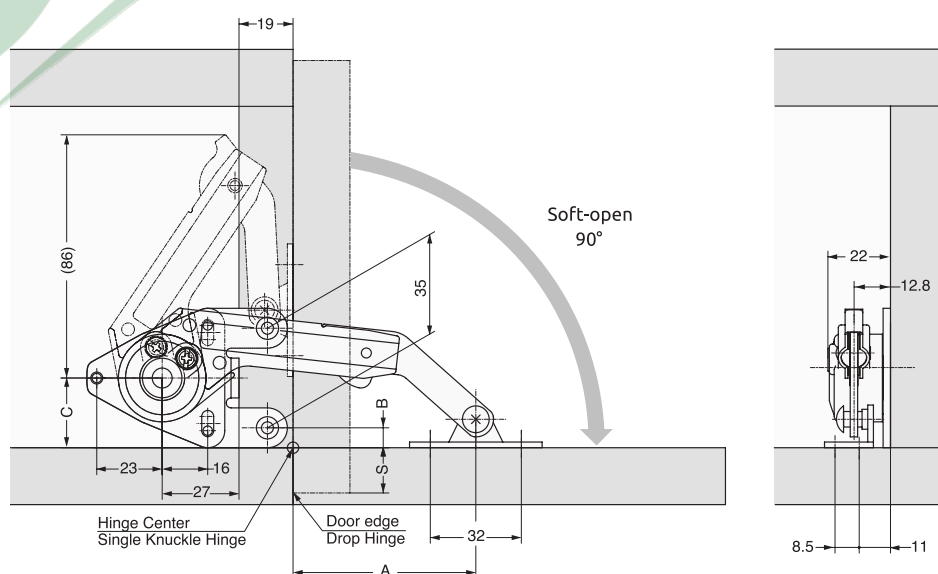

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2017年10月印刷



寶豐便利網



LINE@

寶豐國際有限公司
GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved.