

SLIDING AND FOLDING FURNITURE

櫥櫃拉門五金系列



Geos[®]
INTERNATIONAL CORP.

編號 | 02.06.01
品名 | 平面緩衝拉門五金M35(定尺品)
規格 | 門寬：600、700、800
900、1000、1200
產地 | 義大利
包裝 | 1組/箱

平面緩衝拉門五金M35(定尺品)



特點


- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造型
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 門板吊碼可明裝或暗裝，方便安裝選擇
- 門片均可3D調整
- 關門速度可依照不同門重去調整

說明


- 門重：35KG(單片門)
- 門高：2200mm
- 門厚：18~45mm(含把手)
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：最少60mm

訂貨編號	櫃體總寬度 (含側板);LT(mm)	門寬(mm)	備註
02.06.0101	1200	600	-
02.06.0102	1400	700	期貨
02.06.0103	1600	800	期貨
02.06.0104	1800	900	-
02.06.0105	2000	1000	-
02.06.0106	2400	1200	-


門板五金明裝示意圖

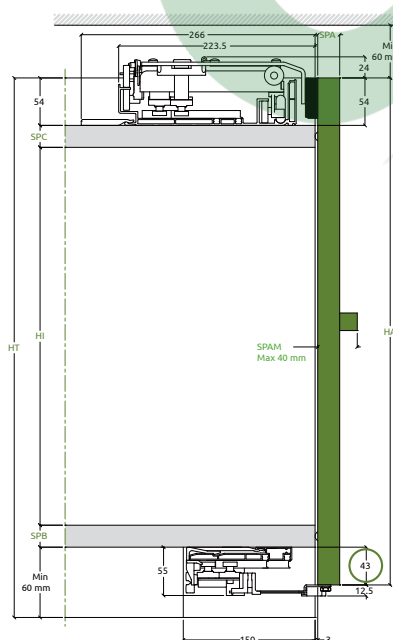


門板五金暗裝示意圖

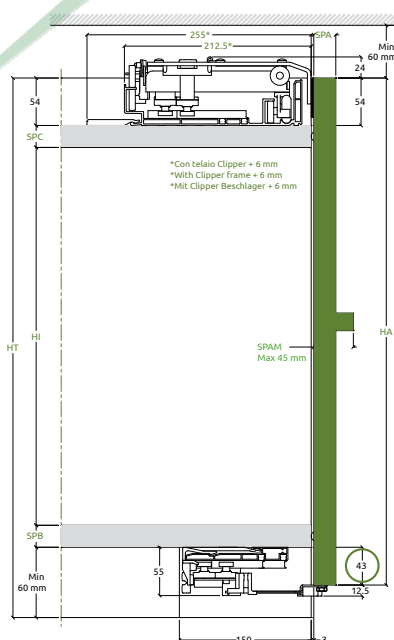

俯視剖面圖1

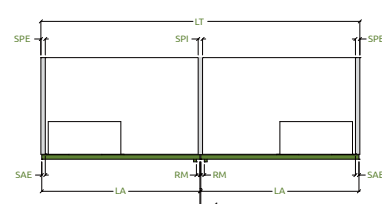

俯視剖面圖2




義大利BORTOLUZZI電動平面

緩衝拉門五金M35 MOTOR(定尺品)




訂貨編號	櫃體總寬度 (含側板);LT(mm)	門寬(mm)	備註
02.06.0304	1200	600	220V
02.06.0301	1800	900	110V
02.06.0302	2000	1000	110V
02.06.0303	2400	1200	110V

門板五金明裝示意圖

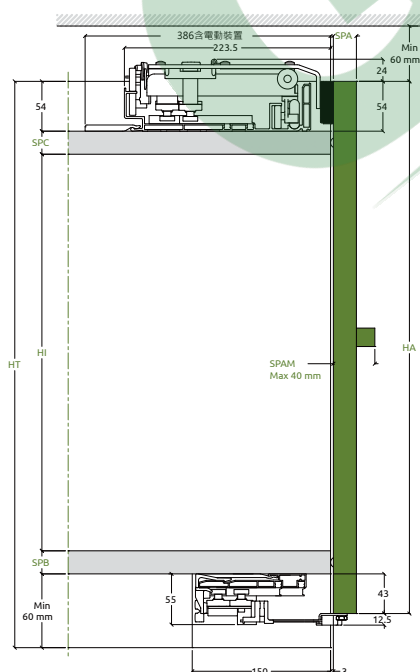

門板五金暗裝示意圖

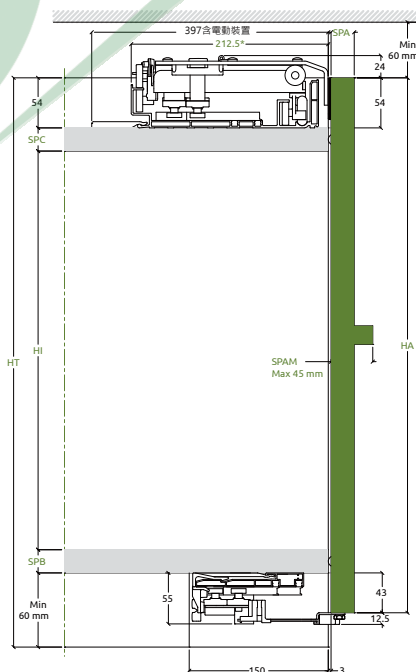

BORTOLUZZI


編號 | 02.06.03
品名 | 電動平面緩衝拉門M35
MOTOR(定尺品)
規格 | 門寬：600、900、
1000、1200
產地 | 義大利
包裝 | 1組/箱(含遙控器&綠按鈕)

特點

- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造型
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 門板吊碼可明裝或暗裝，方便安裝選擇
- 門片均可3D調整
- 關門速度可依照不同門重去調整

說明

- 門重：35KG(單片門)
- 門高：2200mm
- 門厚：18~45mm(含把手)
- 電壓：110V
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：最少60mm
- 櫃內深至少400mm

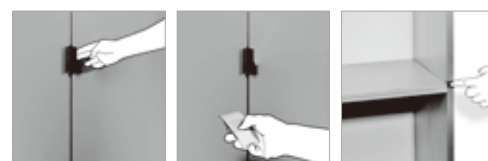

開關功能 a. 手動輕拉，即可放手，門會自動開門。
b. 可利用遙控器作開關

BORTOLUZZI

編號	02.06.02
品名	重型平面緩衝拉門M50 (定尺品)
規格	門寬：1100、1200 1500、1800
產地	義大利
包裝	1組/箱


特點

- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造形
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 門板吊碼可明裝或暗裝，方便安裝選擇
- 門片均可3D調整
- 關門速度可依照不同門重去調整


説明

- 門重：50kg(單片門)
- 門高：2700mm
- 門厚：18~45mm(含把手)
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：最少60mm
- 配件安裝櫃體，有最大200mm自主調整空間

門板五金明裝示意圖

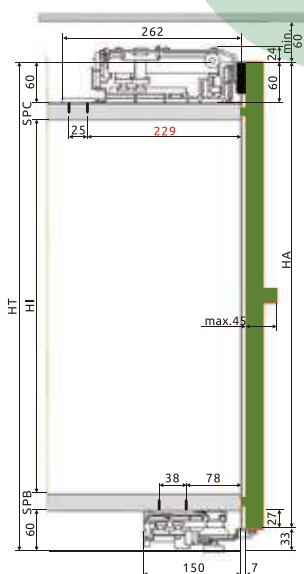

門板五金暗裝示意圖

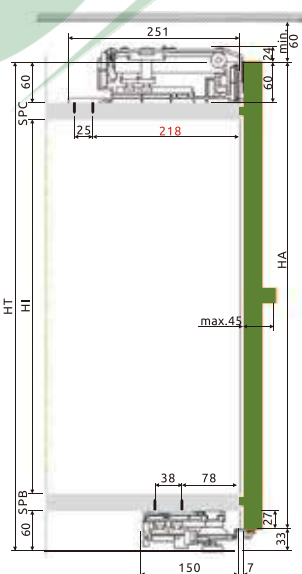


義大利BORTOLUZZI

重型平面緩衝拉門五金M50(定尺品)



訂貨編號	軌道實際 長度(LP)mm	實際櫃內 總寬度(LI)mm	門寬(LA)mm
02.06.0202	2199	2200~2400	1100~1200
02.06.0203	2399	2400~2600	1200~1300
02.06.0204	2999	3000~3200	1500~1600
02.06.0205	3599	3600~3800	1800~1900

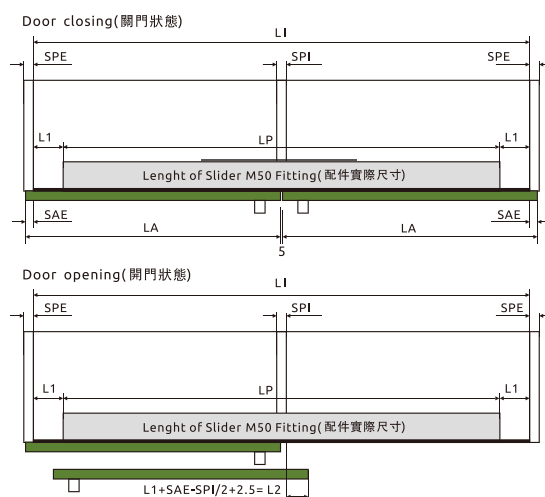

義大利BORTOLUZZI

平面緩衝拉門五金M50 FLEX(可裁切)

BORTOLUZZI

編號 | 02.06.11
品名 | 可裁切平面緩衝拉門
M50 FLEX
規格 | 門寬：800~1600MM
產地 | 義大利
包裝 | 1套



特點

- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造型
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 門板吊碼可明裝或暗裝，方便安裝選擇
- 門片均可3D調整
- 關門速度可依照不同門重去調整

說明

- 門重：50kg(單片門)
- 門高：2700mm
- 門厚：18~40mm(含把手)
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：最少60mm

櫃體尺寸圖

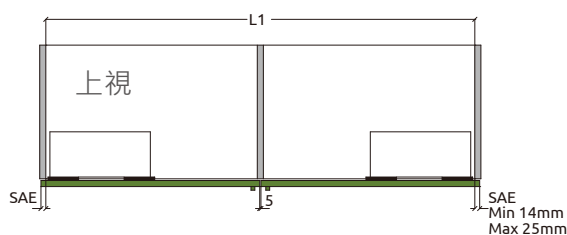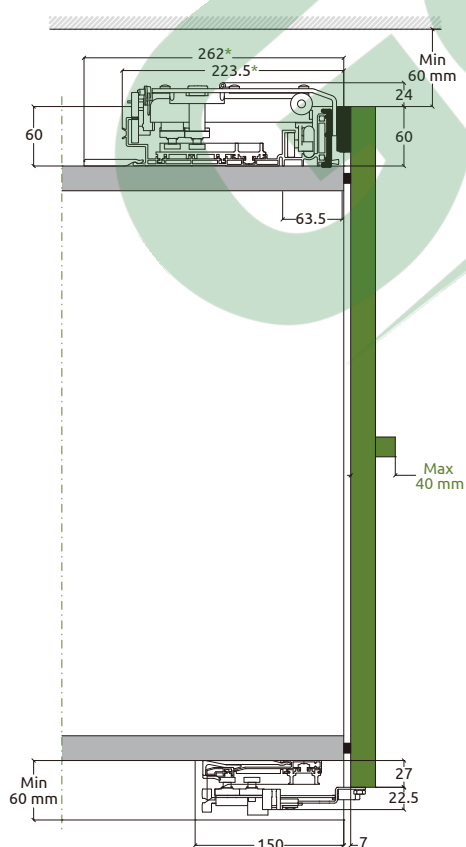

訂貨編號	實際櫃內總寬度(L1)mm
02.06.1101	1531-1930mm
02.06.1102	1931-2330mm
02.06.1103	2331-2730mm
02.06.1104	2731-3200mm

BORTOLUZZI

品名 | 超重型平面緩衝拉門L70

規格 | 兩片門;門寬800~2000mm
三片門;門寬800~2000mm

產地 | 義大利

包裝 | 1套/箱 **期貨訂製**

特點

- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造形
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 適用於大型衣櫃、櫥櫃
- 門片均可3D調整
- 可訂作三片門

說明

- 門重：70kg(單片門)
- 門高：3000mm
- 門厚：18~45mm(含把手)
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：
最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：
最少60mm


義大利BORTOLUZZI



櫃體尺寸圖


尺寸364：二片門使用

尺寸396：三片門使用

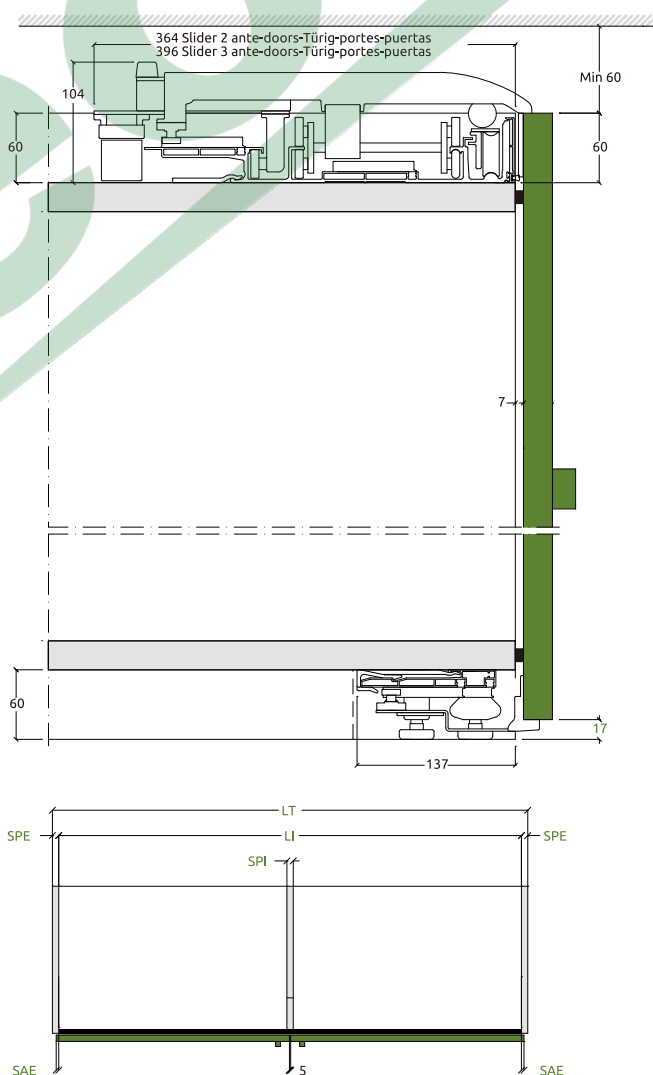


超重型平面緩衝拉門五金L70

兩片門平面圖

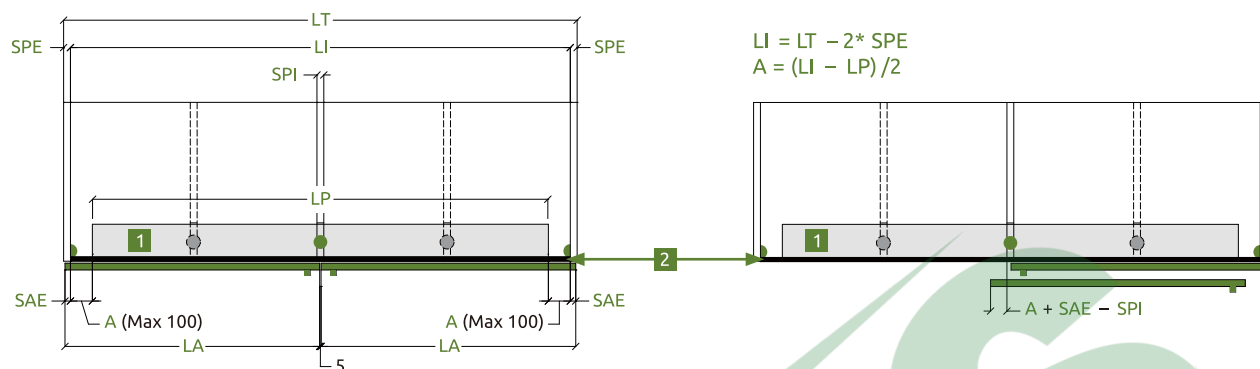

三片門平面圖

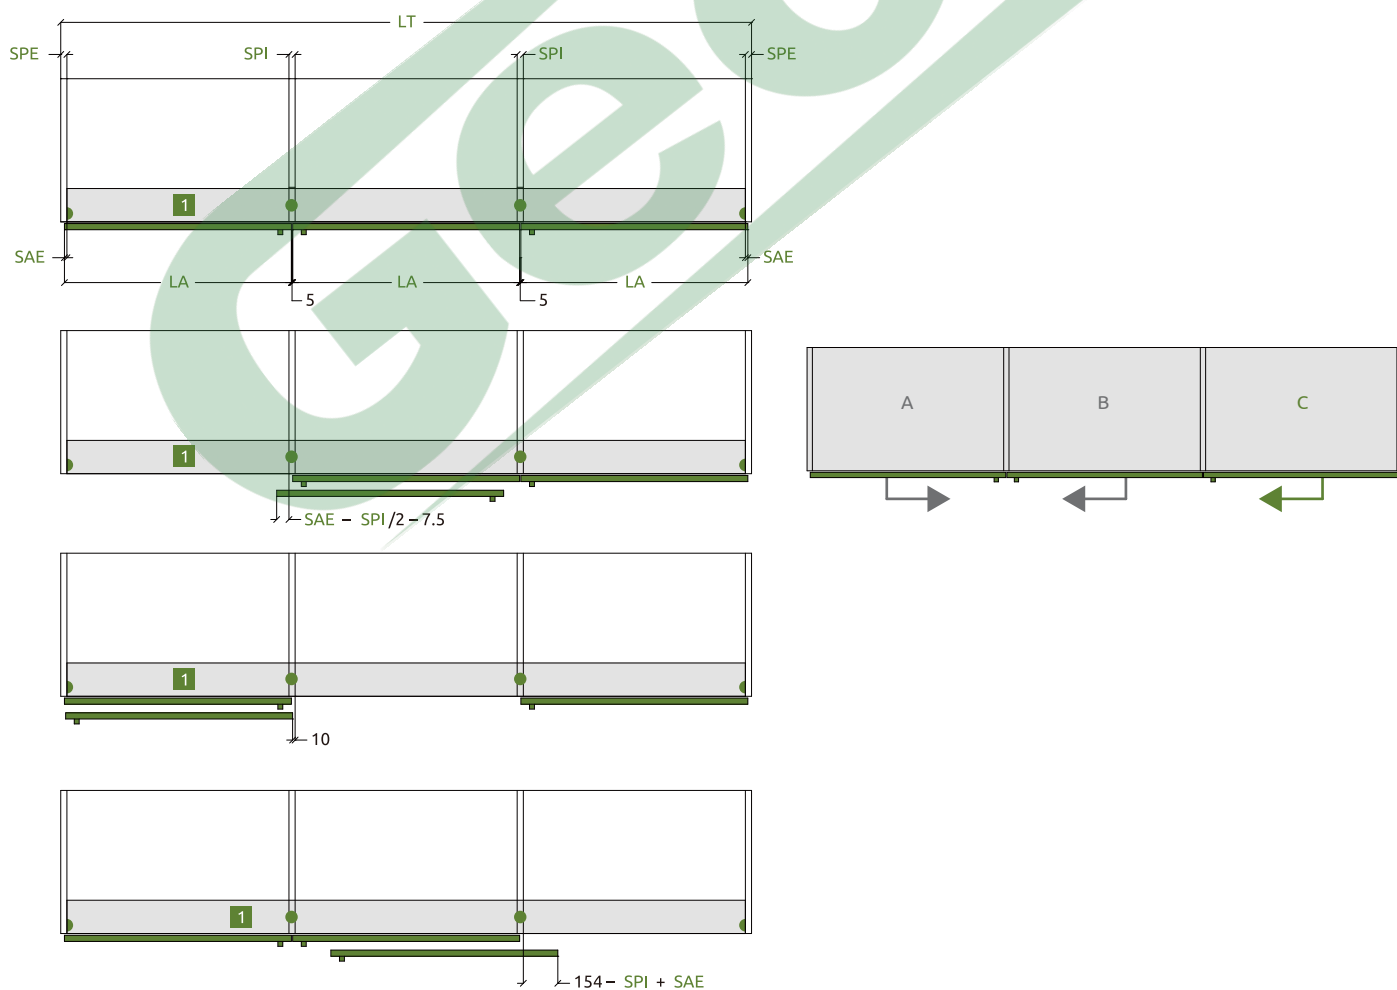

BORTOLUZZI

編號 | 02.06.04

品名 | 平面緩衝拉門五金S20

規格 | 門寬900mm

產地 | 義大利

包裝 | 1套/箱

特點

- 外掛式軌道，門板能做平面整體設計造形
- 雙向緩衝避免噪音
- 專利操作 - 流線順暢不費力
- 適用於吊櫃與矮櫃設計
- 門片均可3D調整

說明

- 門重：20kg(單片門)
- 門高：1200mm
- 門厚：18~40mm(含把手)
- 門寬：900mm
- 施工預留空間，門片上緣離天花板：最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面：最少60mm


義大利BORTOLUZZI




訂貨編號	產品品名
02.06.0401	S20平面緩衝拉門五金/下櫃
02.06.0402	S20平面緩衝拉門五金/上櫃

平面緩衝拉門五金S20

上櫃尺寸圖

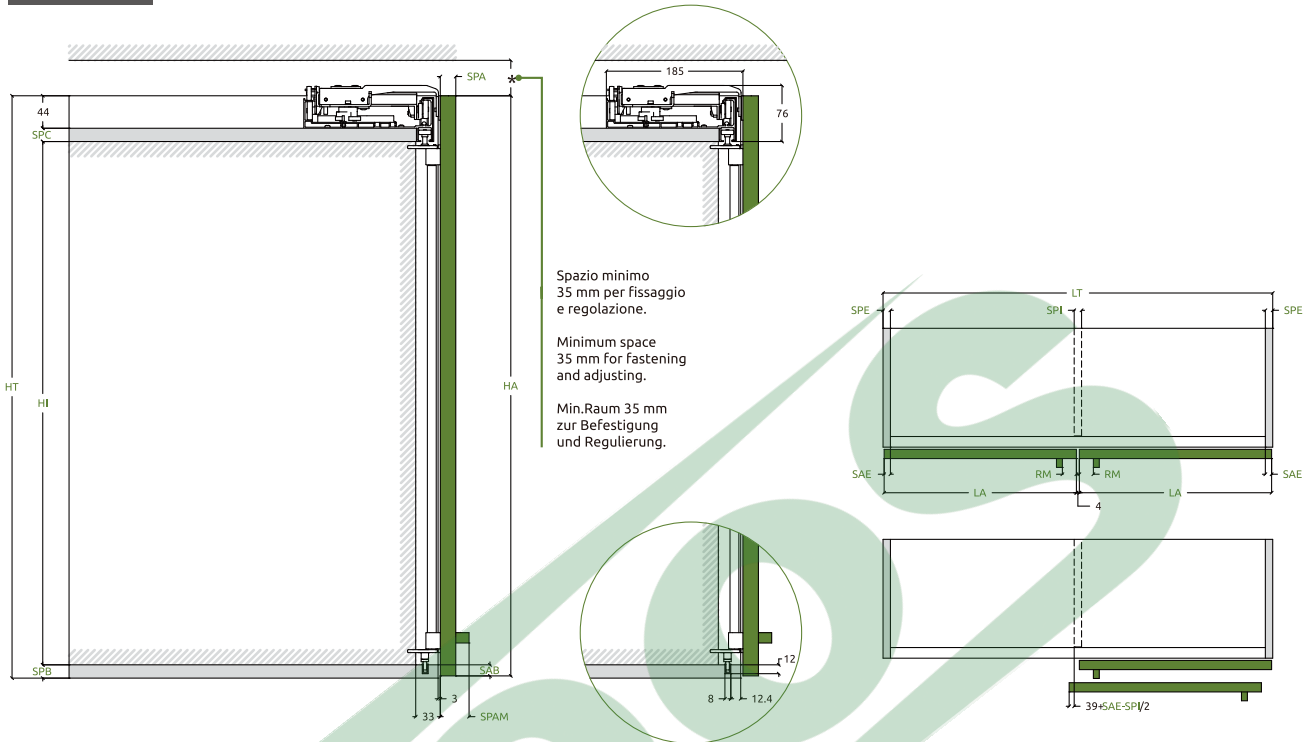

下櫃尺寸圖

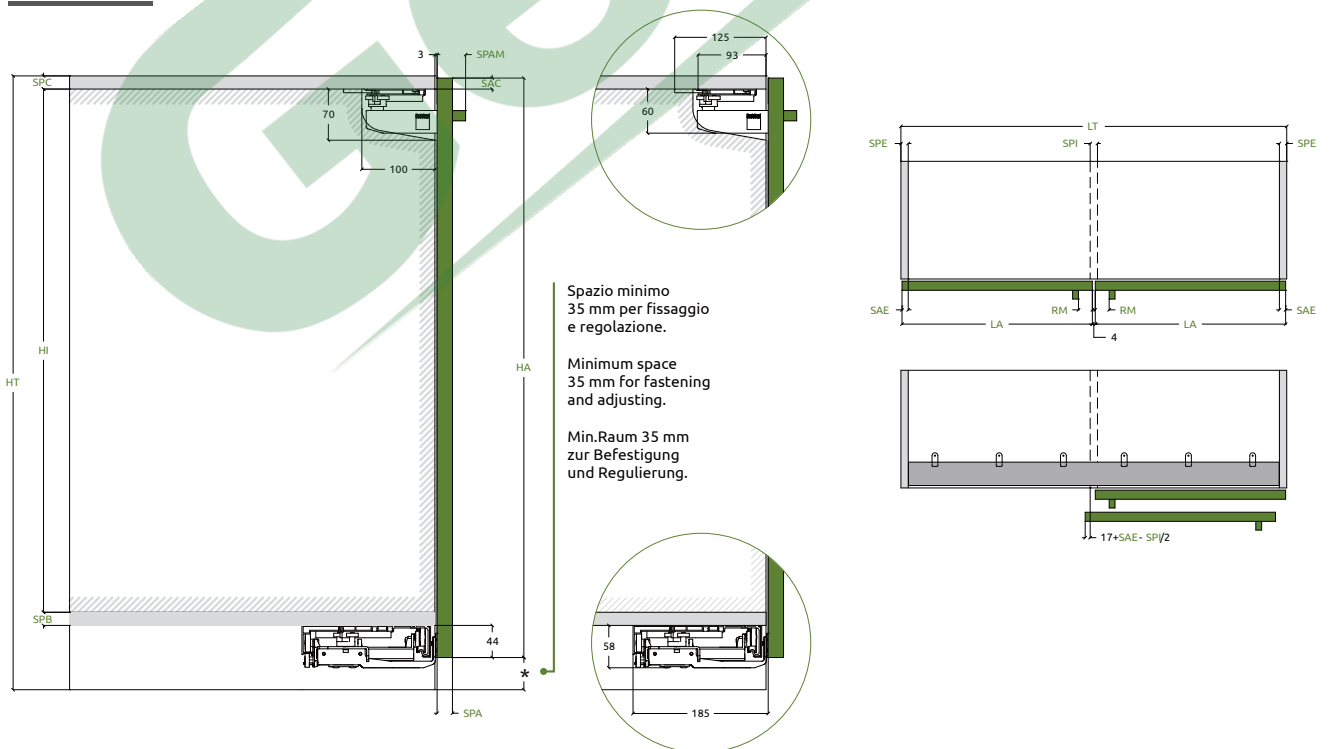

CINETTO

編號 | 02.01.05
品名 | 折門PS23(固定式外蓋)
規格 | 左開/右開
產地 | 義大利
包裝 | 上輪*1組
上輪飾蓋*1個
日本折門鉸鍊(明裝)*4PCS


特點

- 櫥櫃用折門，增加取物空間
- 可應用於木門或鋁框門
- 折門構造堅固滑順，通過歐規測試

說明

- 門的重量主取決於安裝在側板上的鉸鏈數量決定
- 中間門的最大重量：50kg
- 每片門寬：Max. 500mm
- 搭配緩衝鉸鏈，可達到關門緩衝效果
- 側板最多蓋18mm

軌道尺寸圖



義大利CINETTO



訂貨編號


產品品名

02.01.0508


PS23固定式折門;左開

02.01.0509

PS23固定式折門;右開

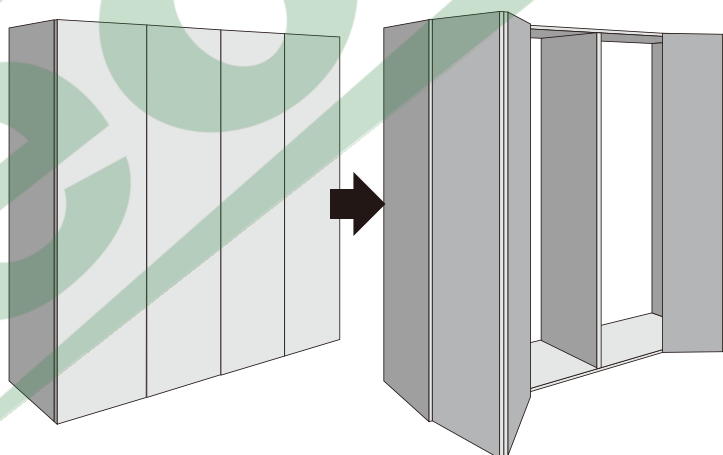


五金配件內容物



上輪(左開)




上輪(右開)




上輪飾蓋

背面開孔尺寸圖

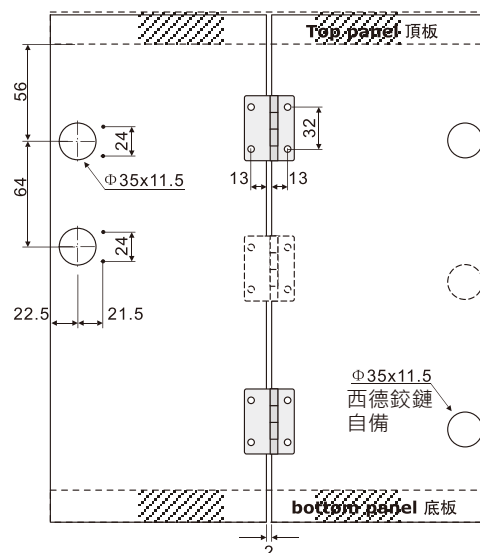

折門PS23(固定式外蓋)

安裝示意圖

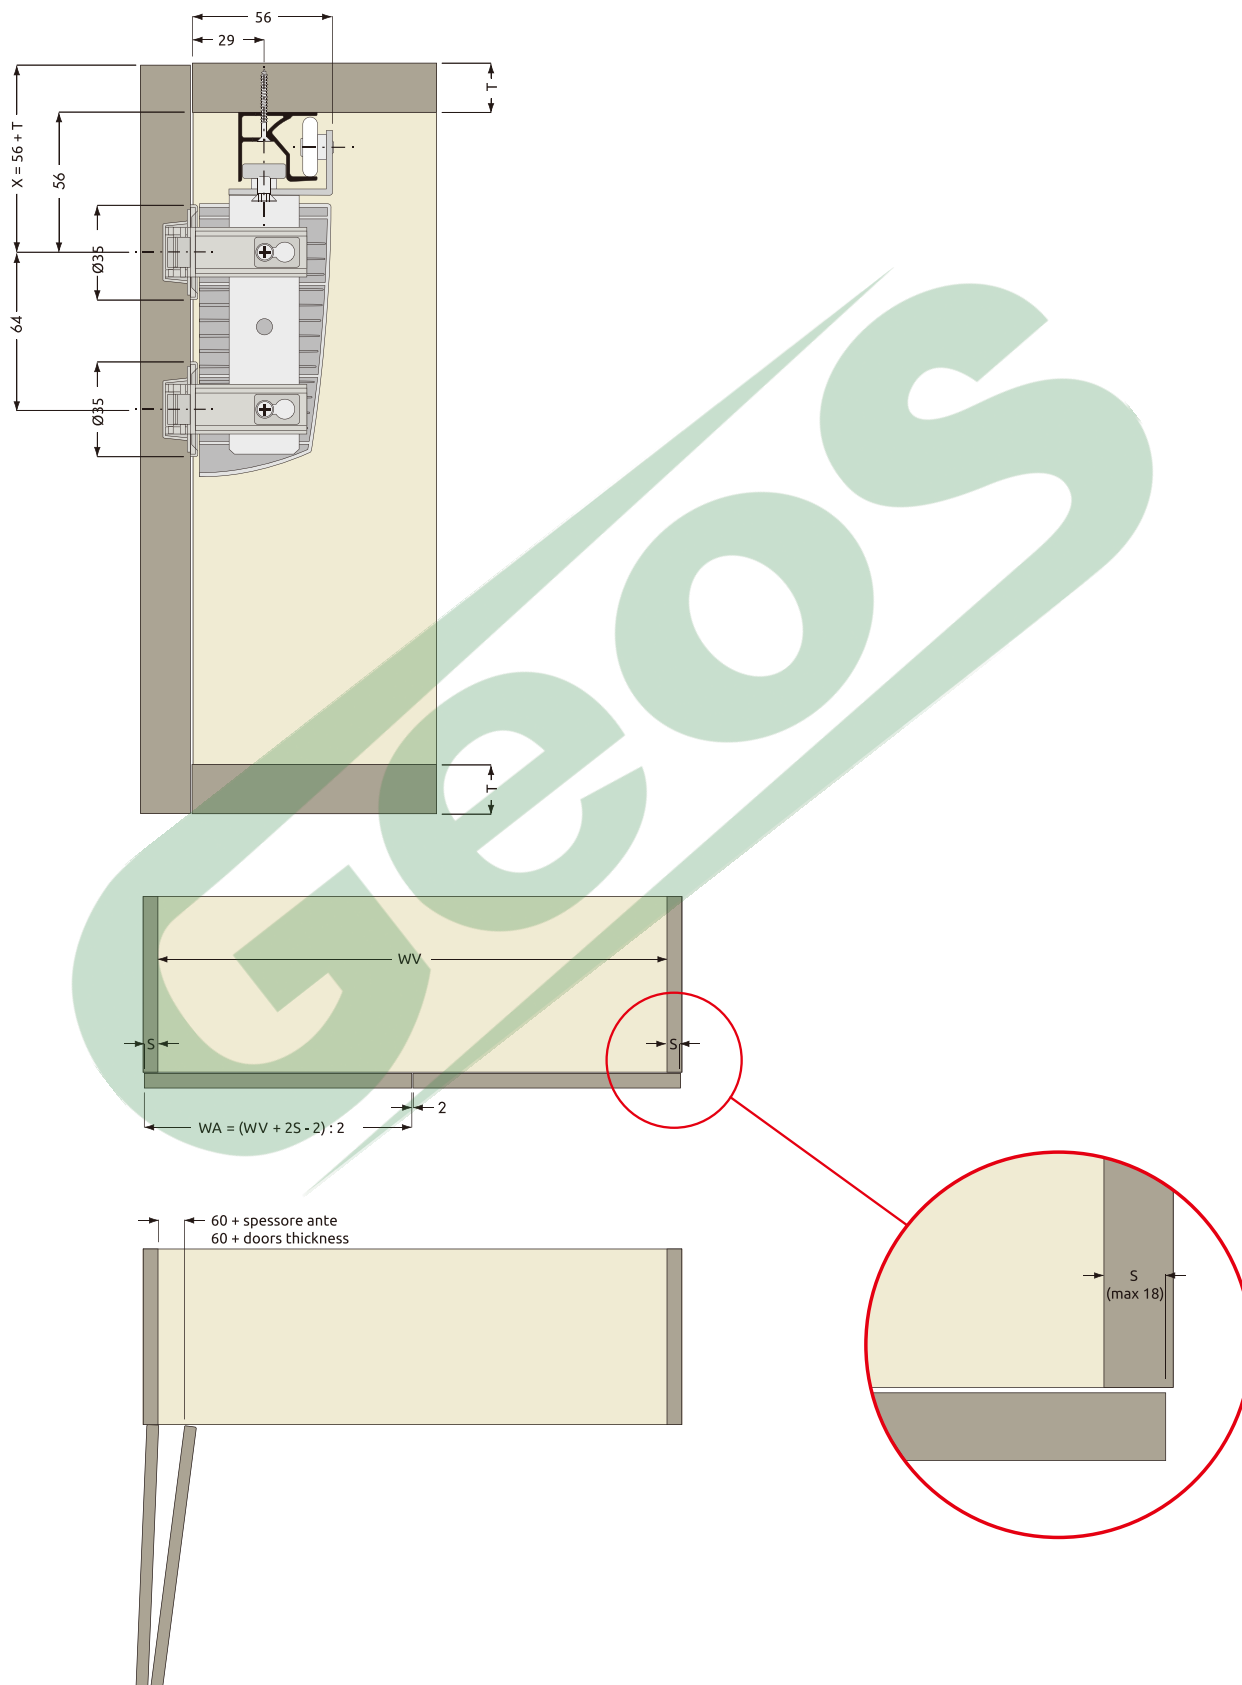

CINETTO

編號 | 02.01.0401

品名 | 拉折門PS11(活動式外蓋)

產地 | 義大利

包裝 | 2片門/組

特點

- 外掛式軌道，全開式折門，左右移動無限制，使櫃內空間利用率極大化
- 專利操作 - 流線順暢不費力，拉折上下均同步滑動
- 可當拉門，左右移動
- 完全平面設計，無前後落差，節省屋內空間

義大利CINETTO




五金配件內容物

門件同步條(2600mm)





說明

- 最大門重(1組折門)：40kg
- 同一軌道上，可選擇多組折門
- 每片門寬：Max. 500mm
- 側板最多蓋25mm

上軌道尺寸




下軌道尺寸

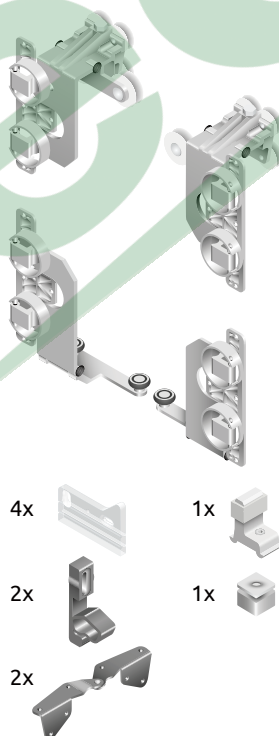

拉折門PS11活動式外蓋

安裝示意圖

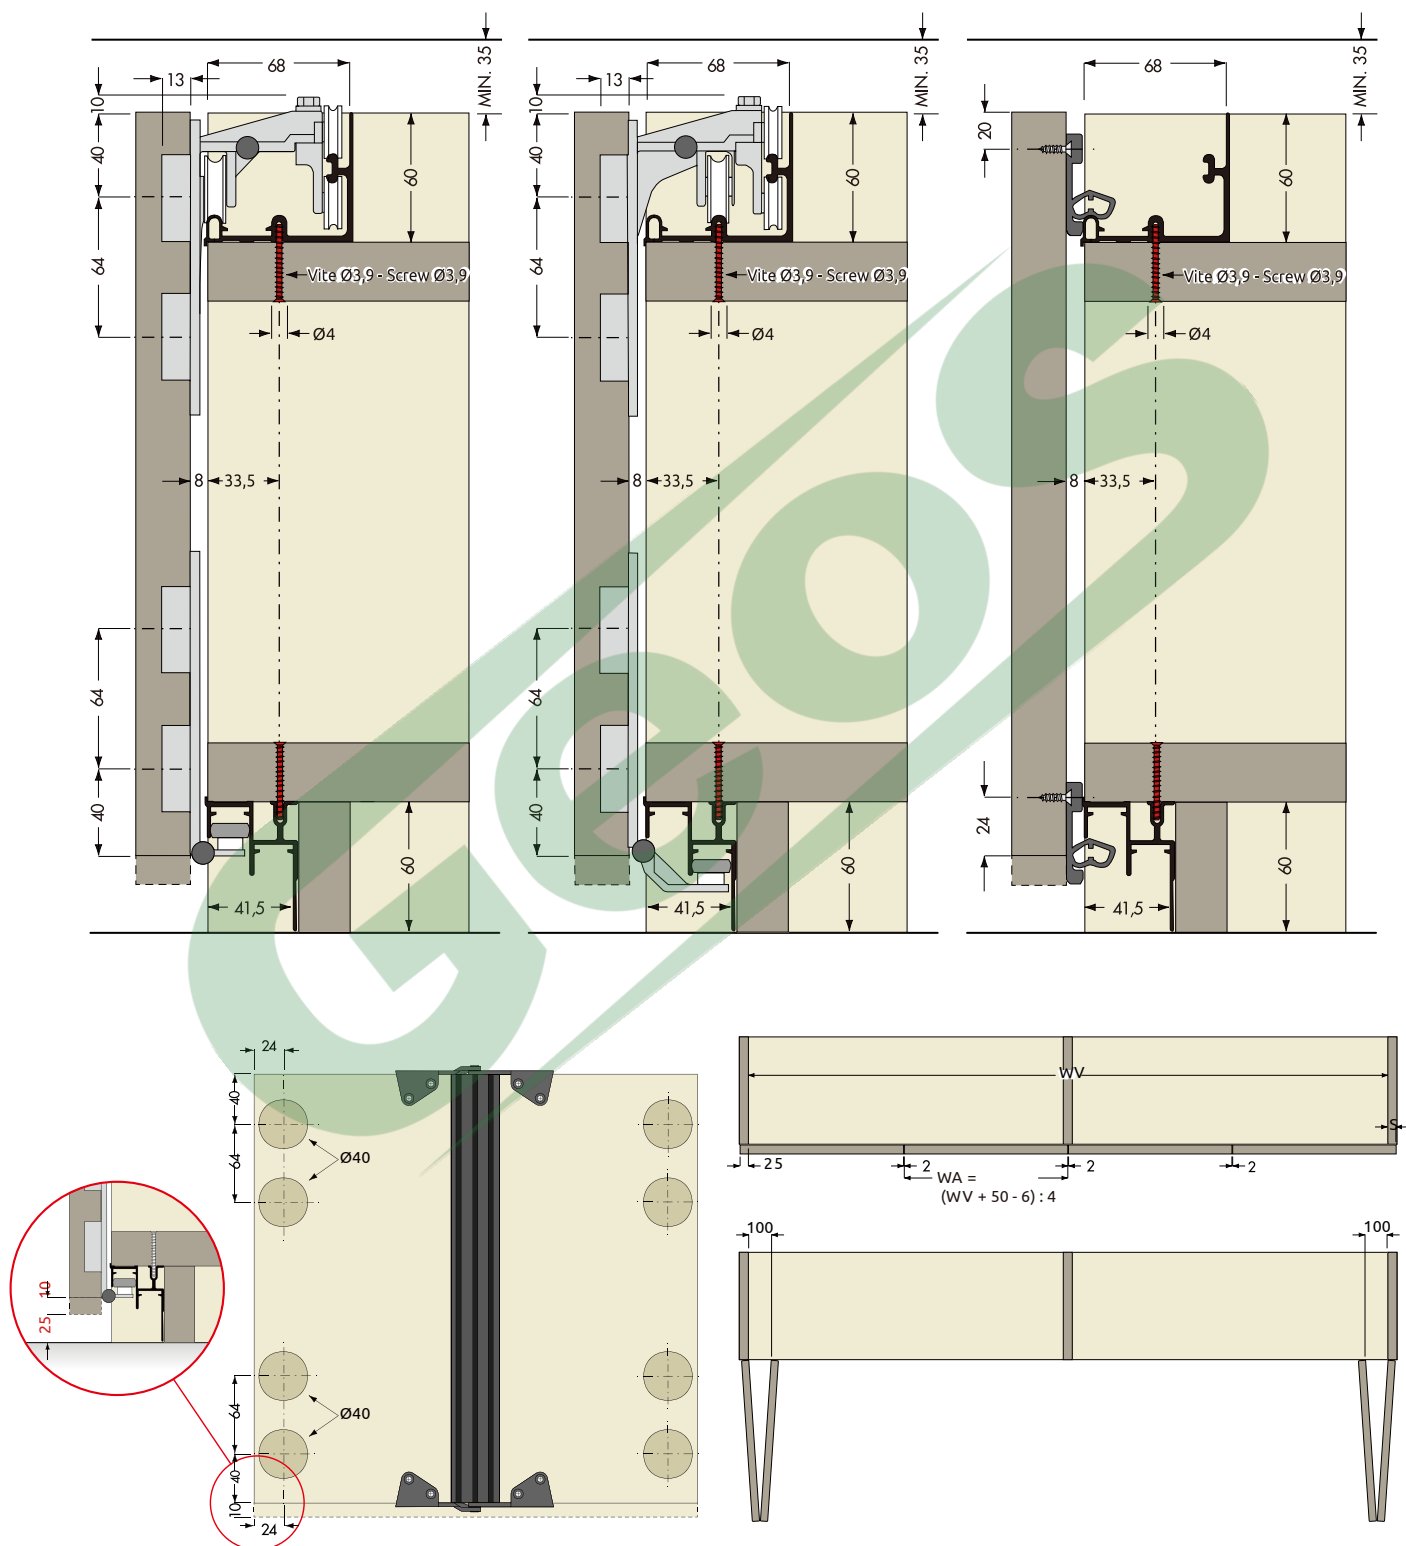

CINETTO

編號 | 02.02.0601

品名 | 書櫃緩衝隱形拉門PS08

產地 | 義大利

包裝 | 1組/門

特點

- 單片的漂浮式設計，外觀上看不到軌道，適用於多用途櫥櫃
- 雙緩衝功能，開關滑順
- 門片可調整高度
- 折門構造通過歐規測試

說明

- 門重：Max.60kg
- 櫃體頂板：最小25mm
- 櫃體底板：最小25mm


義大利CINETTO

書櫃緩衝隱形拉門PS08




安裝示意圖



上軌道尺寸



下軌道尺寸



五金配件內容物

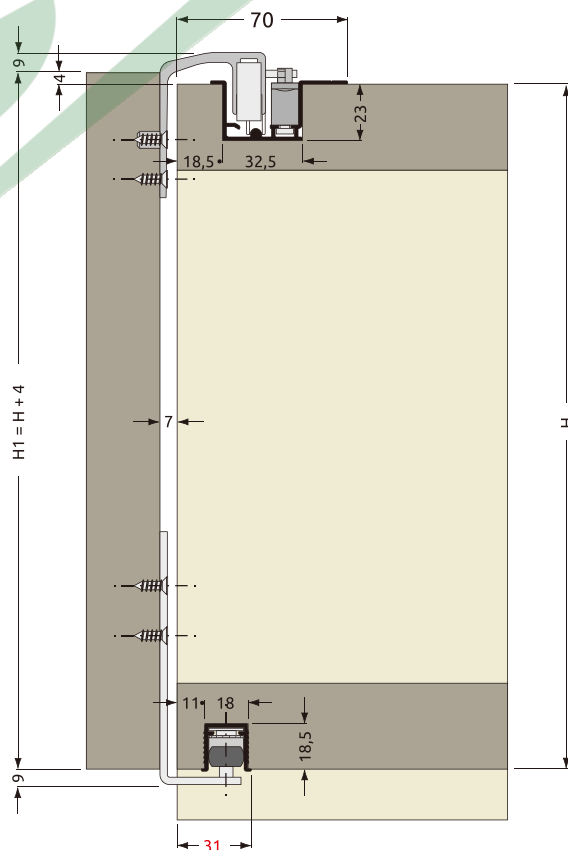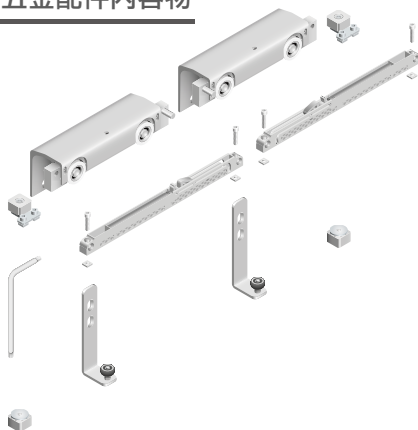

義大利MIXAL外掛緩衝拉門MX36

MIXAL



編號 | 02.02.05

品名 | MX36外掛緩衝拉門

產地 | 義大利

包裝 | 1組/盒

特點


- 快裝設計，比其他的外掛拉門更好安裝
- 緩衝行程長度75mm
- 可應用於櫥櫃或隔間門

說明

- 適用門重：85kg
- 適用門厚：最大35mm
- 上下調整：±3mm
- 可使用2 or 3片門
- 門片下緣離地33mm

訂貨編號	產品品名
02.02.0501	2片門(一外一內)五金組
02.02.0503	3片門(一外二內)五金組

安裝示意圖

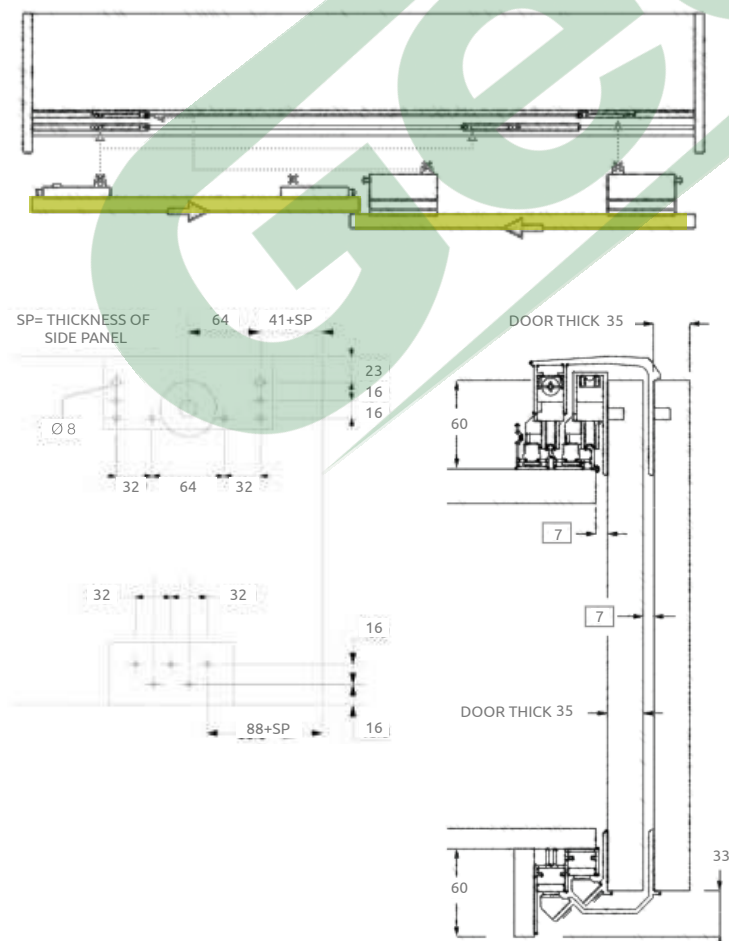

MICHELLAN

編號 | 02.02.03
品名 | M4 前掛式緩衝拉門
規格 | 雙向緩衝2門;
雙向緩衝3門;
三向緩衝3門
產地 | 韓國
包裝 | 1組/件

韓國MICHELLAN

特點

- 寂靜無聲的門片滑動 簡易施工及快速安裝設計
- 前掛式五金設計・天花板不留縫
- 調整方便・可從門後面直接調整・非五金上面調整
- 3片門時最大可做8段緩衝(3門款式的中間門，可選擇關門時可定位or關門時帶緩衝效果)

說明

- 適用門厚：22mm & 28 mm
- 適用門重：50kg
- 適用門高：最大2600mm
- 適用門寬：700-1500mm
- 門片款式：2門 or 3門以上
- 高度調整：±3mm


訂貨編號

產品品名


02.02.0301	M4前掛式緩衝拉門-雙向緩衝兩門五金(1外+1內)
02.02.0302	M4前掛式緩衝拉門-雙向緩衝三門五金(1外+2內)
02.02.0303	M4前掛式緩衝拉門-三向緩衝三門五金(1外+2內)

緩衝位置示意圖


外門(中門)定位

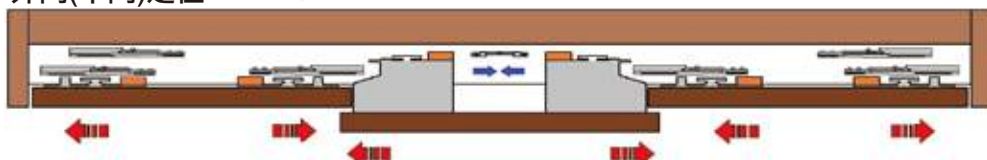

外門(中門)雙向緩衝

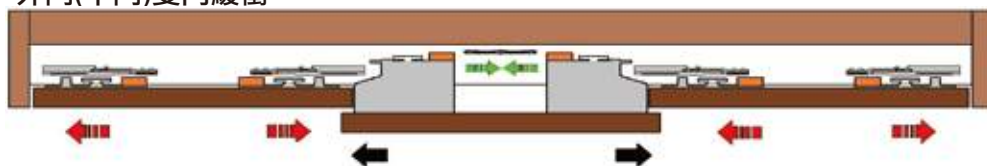


註：箭頭為緩衝方向




前掛式緩衝拉門M4


施工圖

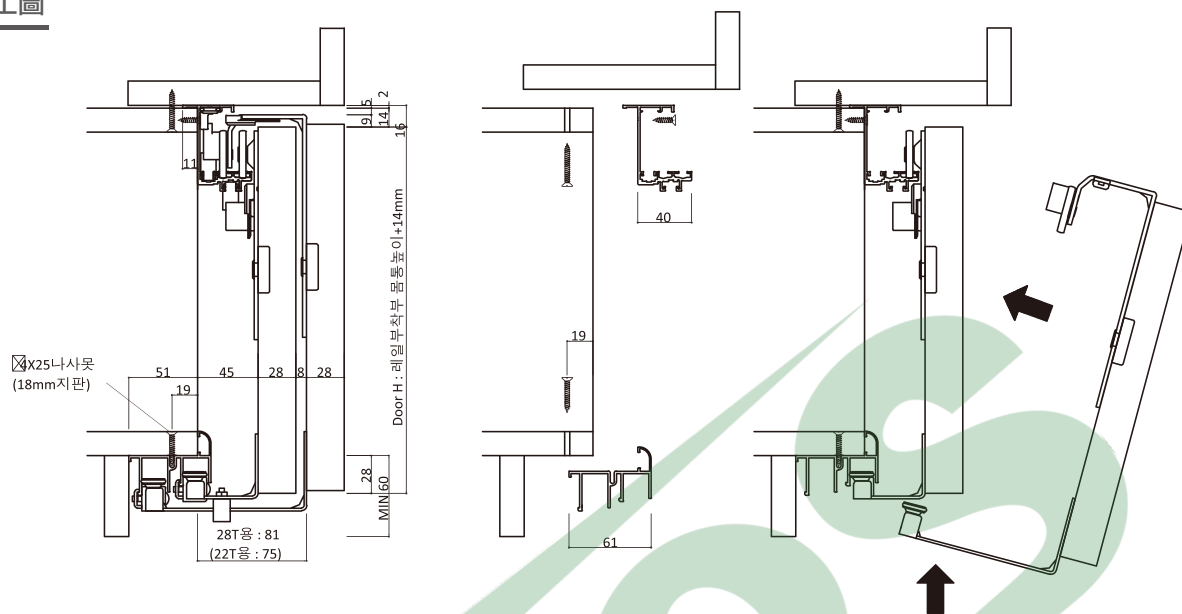

外門五金門板安裝

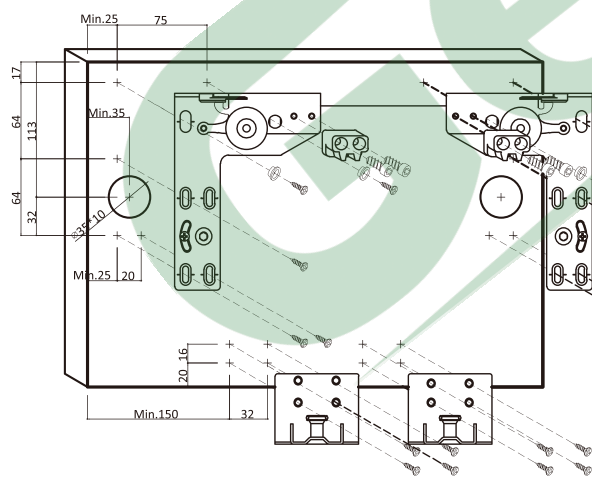

內門五金門板安裝

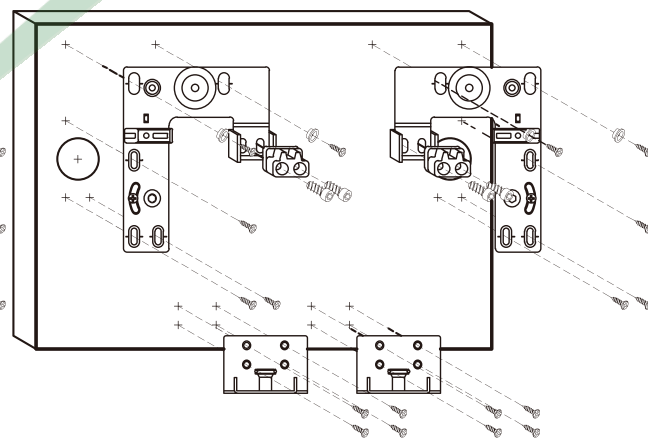

MURAKOSHI

編號 | 01.02.1105

品名 | MK128單支雙緩衝吊門輪

產地 | 日本

包裝 | 1組/件(含專用凹槽)

特點


- 單支雙緩衝設計，動作滑順
- 單緩衝裝置自動恢復功能，萬一有問題時只要開關一次便能恢復緩衝裝置
- 比起其他緩衝拉門，拉力極輕不重手
- 吊輪使用四個超薄型精密培林輪，堅固滑順，通過10萬次壽命測試
- 附快拆凹槽，單一動作能安裝或拆下門片，好裝好拆
- 市面上最小支能載重50KG的上軌道

說明




- 最大門重：50kg
- 最小門厚：18mm以上
- 最小門寬：520mm以上
- 上下調整功能(只需使用扳手)
- 可應用於系統櫃、衣櫃、隔間

日本MURAKOSHI

雙向緩衝拉門五金MK128

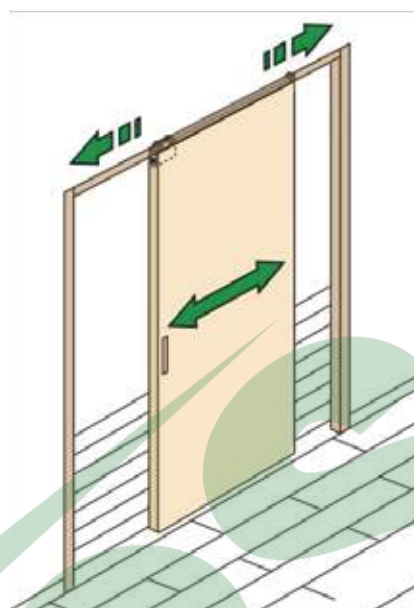

施工示意圖

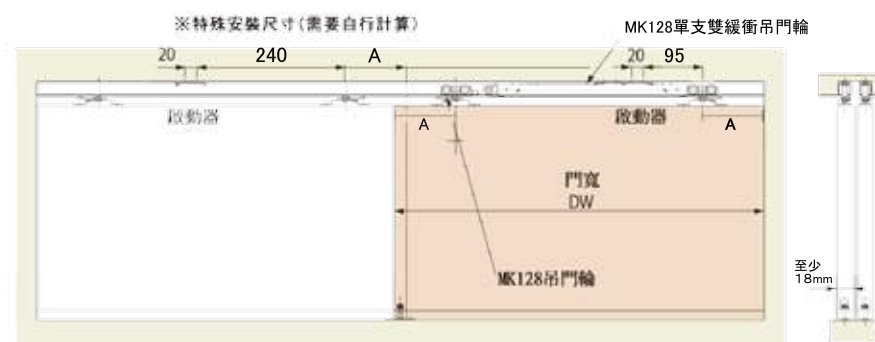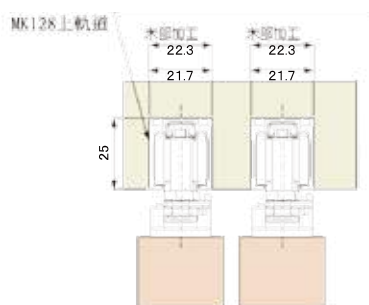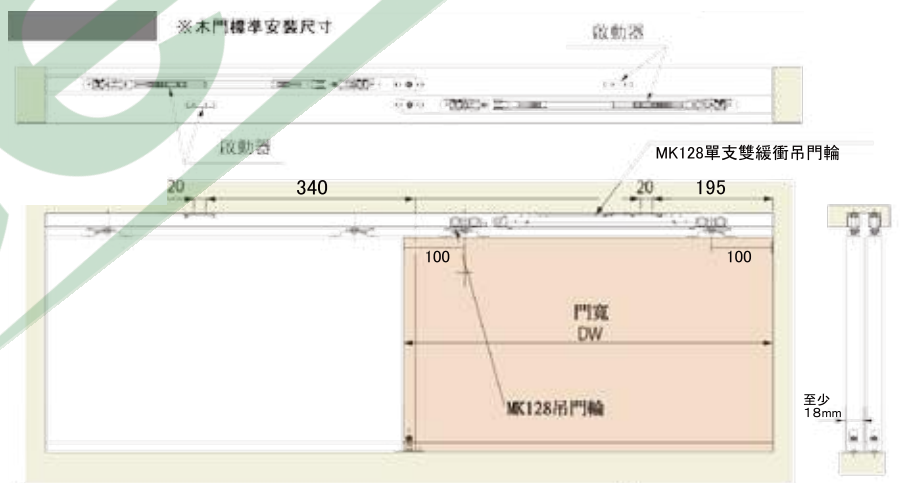

台灣GS800緩衝櫥櫃拉門

GS800



編號 | 02.07.01

品名 | GS800緩衝櫥櫃拉門

產地 | 台灣

包裝 | 1片門/組

特點


- 雙緩衝設計，動作滑順
- 拉力極輕不重手
- 單一動作能安裝或拆下門片，好裝好拆

說明


- 門重：最大50Kg
- 門寬：最小650mm
- 門厚：最小18mm
- 門片開關緩衝
- 櫃體上頂板與下底板厚度：最小18mm

訂貨編號	產品品名
02.07.0101	GS800緩衝櫥櫃拉門-50kg;1片門/組
02.07.0102	GS800上下共用軌(鋁色)*尺*支


五金配件內容

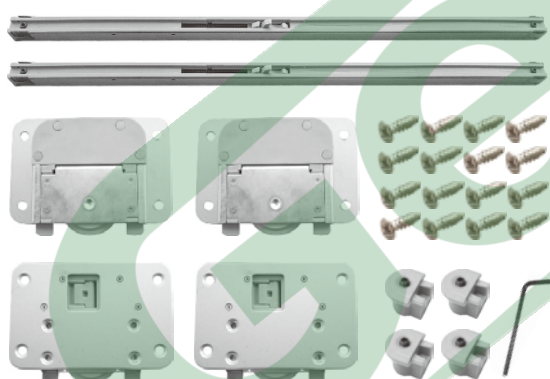

軌道尺寸



門與櫃體尺寸圖

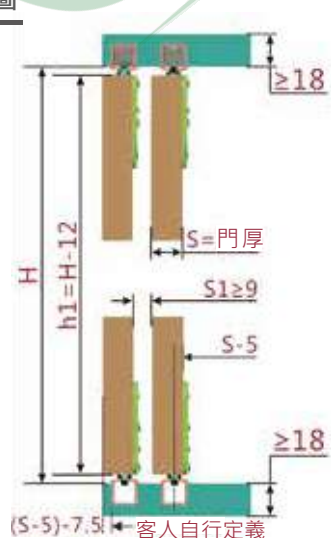

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2018年12月二刷



寶豐便利網



LINE @

寶豐國際有限公司 GEOS International Hardware Corp.

Tel 02 89700070

Fax 02 89700071

公司地址 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷120號
No.120, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

概念樣品間 | 238 新北市樹林區佳園路三段101巷101號
No.101, Lane 101, Sec.3, Jiayuan Rd., Shulin Dist.,
New Taipei City 238, Taiwan.

www.hardware7-11.com

Copyright © 2018. All Rights Reserved.