

TAI
CHU
NG

2021/2022

新品快訊

HIGH
LIG
HT

Geos[®]

×

台中 308 展示中心

INDEX

廚具

連動骨架半怪物PLENO PLUS	2
層板系統PIN	3

開放式衣帽間

鋁框層板燈	4
全玻鋁框門櫃體TETRIX I	5
開放式衣帽系統TETRIX II	8
鋁方管立柱L型TETRIX III	10

鋁框門

上下鋁框門鉸鍊DS-30	12
上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01	13

掀床

緩衝正掀床CLICK V4+拍門器	14
-------------------	----

櫥櫃拉門

收納掀門五金CONCEPTA25/30/50；緩衝款	15
收納折掀門五金FOLDING CONCEPTA；緩衝款	16
電動平面拉門PS40.3(可裁切)	17
平面推門MFU1200	18

櫥櫃配件

隱藏式鉸鍊AN107 C60；自動回歸；60kg	19
隱藏式鉸鍊AN108 SC45；自動回歸+緩衝；45kg	19
上下迴歸鉸鏈SP-75/150	20
重型拍門器ML-ZN80	22
反彈緩衝器OT	23

連動骨架半怪物PLENO PLUS




/ 特點 /

- 如同打開冰箱，三個小掛籃安裝於門片上，增加其小物品分類
- 開門時盤籃連動拉出
- 不分左、右邊
- 可用於廚房、客廳或更衣室

/ 說明 /

- 每組包括：滑軌*1組、骨架*1個、大盤籃*3個、中盤籃*3個、小盤籃*3個、德國止滑墊*6片
- 載重：大盤籃-13kg、中盤籃-13kg、小盤籃-3kg
- 櫃高：1900mm以上
- 櫃寬：600mm
- 開啟角度：110度
- 顏色：鐵灰色、木紋



訂貨編號	產品品名
FA.01.09	連動骨架半怪物 PLENO PLUS : FIORO
FA.01.12	連動骨架半怪物PLENO PLUS : 鐵灰

層板系統PIN



訂貨編號	產品品名
AC.02.0102	層板系統PIN：酒瓶架止：鈦黑色
AC.02.0103	層板系統PIN：層板架止：鈦黑色
加購配件	
AC.02.0101	層板系統PIN：軌道：3米：鈦黑色

/特點/


- 一款具有深度個性化、高自由度的展示架系統，專為酒瓶、層板的擺設與佈置提供最新穎、最靈活的運用方案
- PIN可以在軌道上非常方便地移動，能穩固地定位在任何位置
- 別緻的外觀精美絕倫，充分體現流線形的美感，可搭配應用在各種室內環境；安裝快速簡便

/說明/


- 酒瓶架止支架每對最大承重：3.5kg
- 層板架止支架每對最大承重：7.5kg
- 建議層板深度不超過160mm
- 軌道可直接安裝，也可嵌入式安裝隱藏於木板後方

/產品尺寸圖/

酒瓶架止

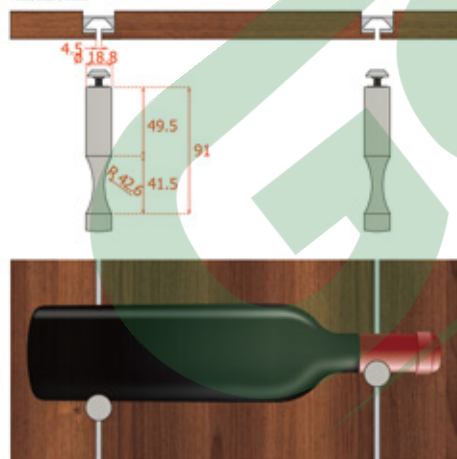


層板架止

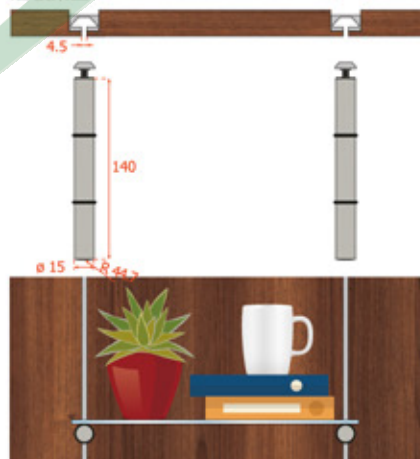

/安裝示意圖-明裝式/


在木板上固定獨立式軌道的孔位尺寸，使用配備的木螺絲。

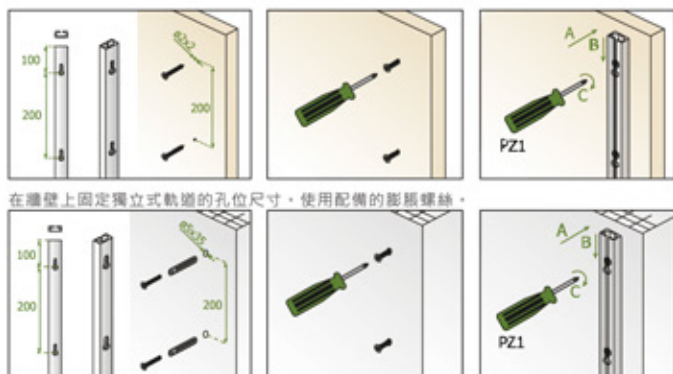

/安裝示意圖-嵌入式/

板材銹槽加工時，頂底至少須空出100mm

板材銹槽加工尺寸

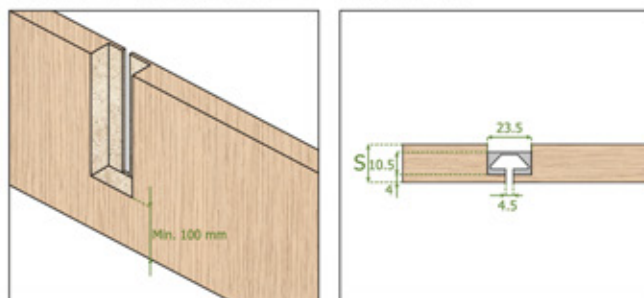

鋁框層板燈




/特點/


- 鋁框層板燈除了能打亮陰暗處之外，也能突顯其所展示的物品
- LED為低溫燈具，不會使展示品變質或是變形

/說明/

- 顏色：咖啡色
- 燈光顏色：自然光
- 適用寬度：1200mm內可訂做
- 適用深度：400、500mm
- 適用5mm玻璃（需自備）




鋁框玻璃層板燈



鋁框玻璃層板燈
(含吊衣桿)

訂貨編號	產品品名
MA.01.0801	鋁框玻璃層板燈：660*500；咖啡色；自然光
MA.01.0802	鋁框玻璃層板燈：960*500；咖啡色；自然光
MA.01.0803	鋁框玻璃層板燈：1200*500；咖啡色；自然光
MA.01.0804	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：660*500；咖啡色；自然光
MA.01.0805	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：960*500；咖啡色；自然光
MA.01.0806	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：1200*500；咖啡色；自然光
MA.01.0807	鋁框玻璃層板燈：660*400；咖啡色；自然光
MA.01.0808	鋁框玻璃層板燈：960*400；咖啡色；自然光
MA.01.0809	鋁框玻璃層板燈：1200*400；咖啡色；自然光
MA.01.0810	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：660*400；咖啡色；自然光
MA.01.0811	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：960*400；咖啡色；自然光
MA.01.0812	鋁框玻璃層板燈(含吊衣桿)：1200*400；咖啡色；自然光

/產品示意圖/

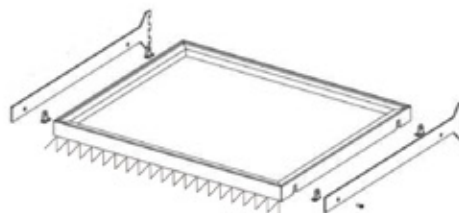



POZZ

KOBL

TETRIX I

MIXAL

全玻鋁框門櫃體TETRIS I




/ 特 點 /

- 側邊和背面的立柱可結合木板、玻璃或只是鋁方管結構，來達到通透的美感
- 豎向的Tetrix鋁方管寬度僅25mm，結構裡可加裝專屬4mm矽膠LED燈條
- 層板類可搭配木層板、玻璃層板、鋁框玻璃層板(帶吊衣桿)等...
- 適用層板深度500mm，木層板厚度：25mm


/ 說 明 /

- 2片門包外尺寸：高2457*寬1020*深578mm
- 4片門包外尺寸：高2457*寬2005*深578mm
- 6片門包外尺寸：高2457*寬2990*深578mm


/ 尺寸示意圖 /

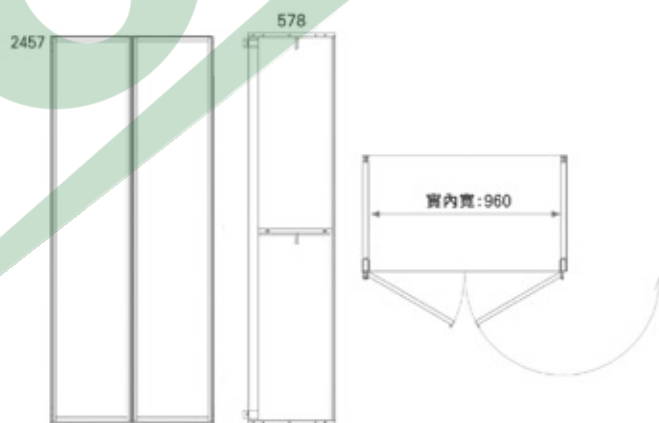

/ 組成方式 /

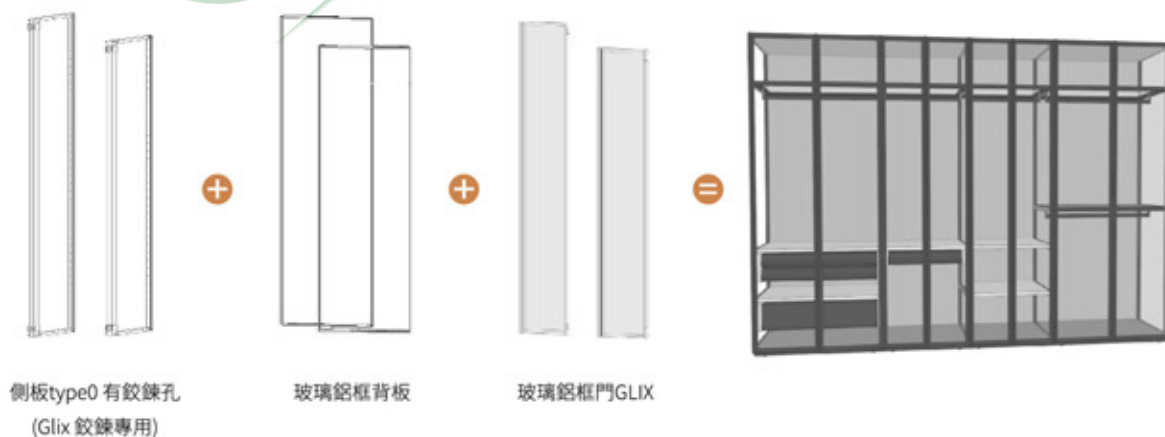

/ 產品內容 /


鋁方管Tetrix：type0；Glix鉸鍊專用

訂貨編號	產品品名
HE.01.0101	側板type0 有鉸鍊孔：2425*578；左(含5mm清玻)；咖啡色
HE.01.0102	側板type0 有鉸鍊孔：2425*578；右(含5mm清玻)；咖啡色
HE.01.0103	側板type0 有鉸鍊孔：2425*578；中；咖啡色


鋁方管Tetrix：玻璃鋁框背板

訂貨編號	產品品名
HE.01.0104	玻璃鋁框背板：2374.5*959.5mm；含5mm清玻；咖啡色


玻璃鋁框門GLIX

訂貨編號	產品品名
BF.02.0107	玻璃鋁框門GLIX：門高2423mm*門寬488mm；含4mm清玻(附鉸鍊)

/ 五金配件 /

配件圖	訂貨編號	產品品名	訂貨編號	產品品名
	HE.04.0501	鋁框玻璃層板：660*500mm	HE.04.0504	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：660*500mm
	HE.04.0502	鋁框玻璃層板：960*500mm	HE.04.0505	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：960*500mm
	HE.04.0503	鋁框玻璃層板：1200*500mm	HE.04.0506	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：1200*500mm
	HD.01.0301	置物盒：332*275*85mm；無煙煤皮革+無煙煤天鵝絨		
	MA.08.0101	LED燈條2.5米；矽膠無光點；4000k;24vdc		
	MB.05.0601	變壓器75W；6埠		
	MC.01.0201	延長線；2.8米		
	HE.04.0101	結合器：頂底板專用		
	HE.04.0402	鋁框架mixbox H100：883*430*100mm；咖啡色		
	HE.04.0404	鋁框架mixbox專用褲架：825*390mm；咖啡色		
	HE.04.0405	鋁框架mixbox H100專用木櫃體；實內960mm；橡木		
	HE.04.0204	層板托組(木層板25mm板專用)	HE.04.0901	L型固定片；20*20*254mm；襯衫櫃專用
			HE.04.0902	L型固定片；20*20*444mm；吊櫃/層板專用
	CB.01.1001	隱藏式全展緩衝滑軌；長420mm；左+右	HE.04.1001	頂板：960*578*25mm；橡木
			HE.04.1002	底板：960*578*25mm；橡木(2片)
			HE.04.1003	背板：2386*972mm；橡木

開放式衣帽系統TETRIX II




/ 特點 /

- 側邊和背面的立柱可結合木板、玻璃或只是鋁方管結構，來達到通透的美感
- 豎向的Tetrix鋁方管寬度僅25mm，結構裡可加裝專屬4mm矽膠LED燈條
- 層板類可搭配木層板、玻璃層板、鋁框玻璃層板(帶吊衣桿)等...

/ 說明 /

- 適用層板深度500mm，木層板厚度：25mm

/ 安裝示意圖 /

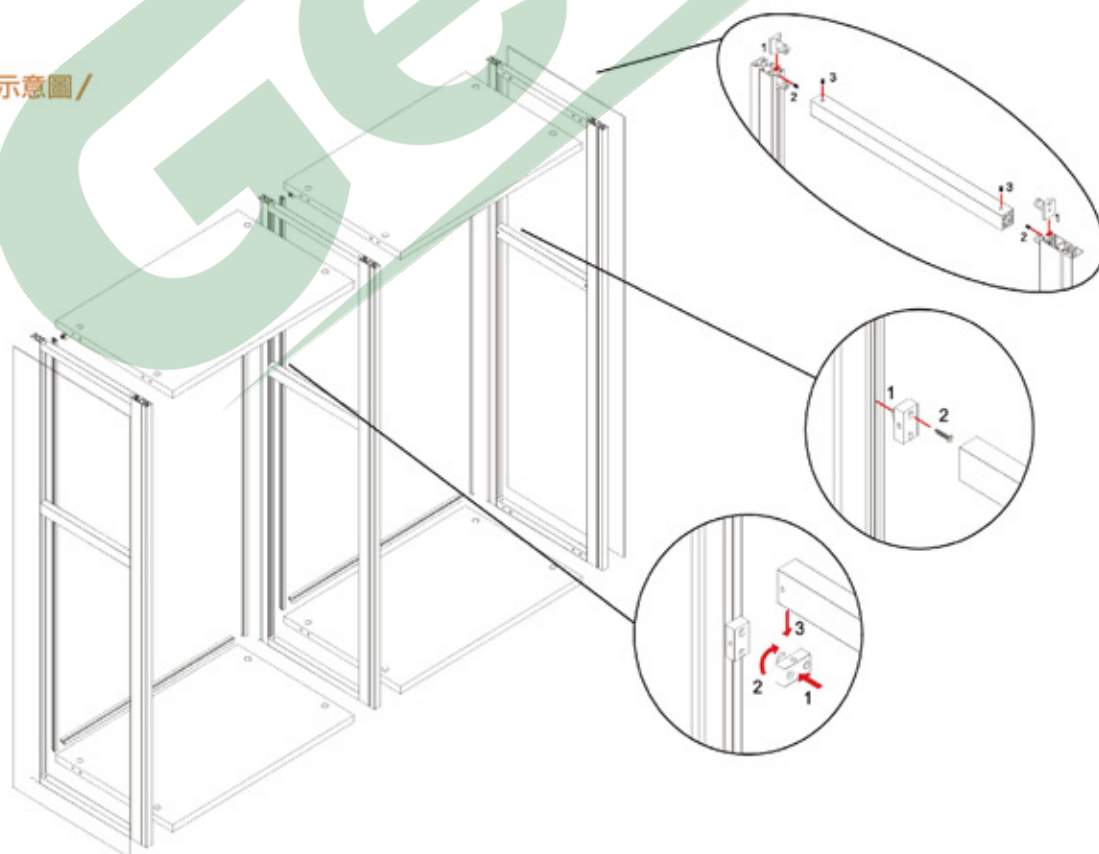


/ 組成方式 /




側板type0



中隔



/ 側板類型 /

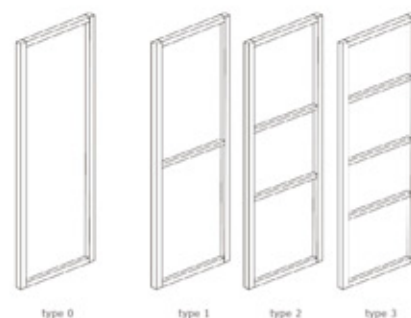

type 0

type 1

type 2

type 3


/ 產品內容 /

鋁方管Tetrix：type 0



訂貨編號	產品品名
HE.02.0101	側板type0：2617*578：左：咖啡色
HE.02.0102	側板type0：2617*578：中：咖啡色
HE.02.0103	側板type0：2617*578：右：咖啡色
HE.02.0104	側板type0：2425*578：左：咖啡色
HE.02.0105	側板type0：2425*578：右：咖啡色
HE.02.0106	側板type0：2425*578：中：咖啡色

鋁方管Tetrix：中隔



訂貨編號	產品品名
HE.04.0301	中隔：465*38*25mm：左：咖啡色
HE.04.0302	中隔：465*38*25mm：右：咖啡色
HE.04.0303	中隔：465*38*25mm：中：咖啡色

/ 五金配件 /

配件圖	訂貨編號	產品品名	訂貨編號	產品品名
	HE.04.0501	鋁框玻璃層板：660*500mm	HE.04.0504	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：660*500mm
	HE.04.0502	鋁框玻璃層板：960*500mm	HE.04.0505	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：960*500mm
	HE.04.0503	鋁框玻璃層板：1200*500mm	HE.04.0506	鋁框玻璃層板(含吊衣桿)：1200*500mm
	訂貨編號	產品品名		
	HD.01.0301	置物盒：332*275*85mm：無煙煤皮革+無煙煤天鵝絨		
	訂貨編號	產品品名		
	MA.08.0101	LED燈條2.5米：矽膠無光點：4000k;24vdc		
	訂貨編號	產品品名		
	MB.05.0601	變壓器75W; 6埠		
	MC.01.0201	延長線; 2.8米		
	訂貨編號	產品品名		
	HE.04.0101	結合器：頂底板專用		

鋁方管立柱L型TETRIX III




/特點/

- 豎向的Tetrix鋁方管寬度僅25mm，結構裡可加裝專屬4mm矽膠LED燈條
- 層板類可搭配木層板(厚度:Max. 25mm)、抽屜安裝
- L型立柱只靠一個配件固定(圖A)，整組結構需搭配抽屜背面與牆面補強螺絲

/說明/


- 適用層板深度400、500mm

/安裝示意圖/

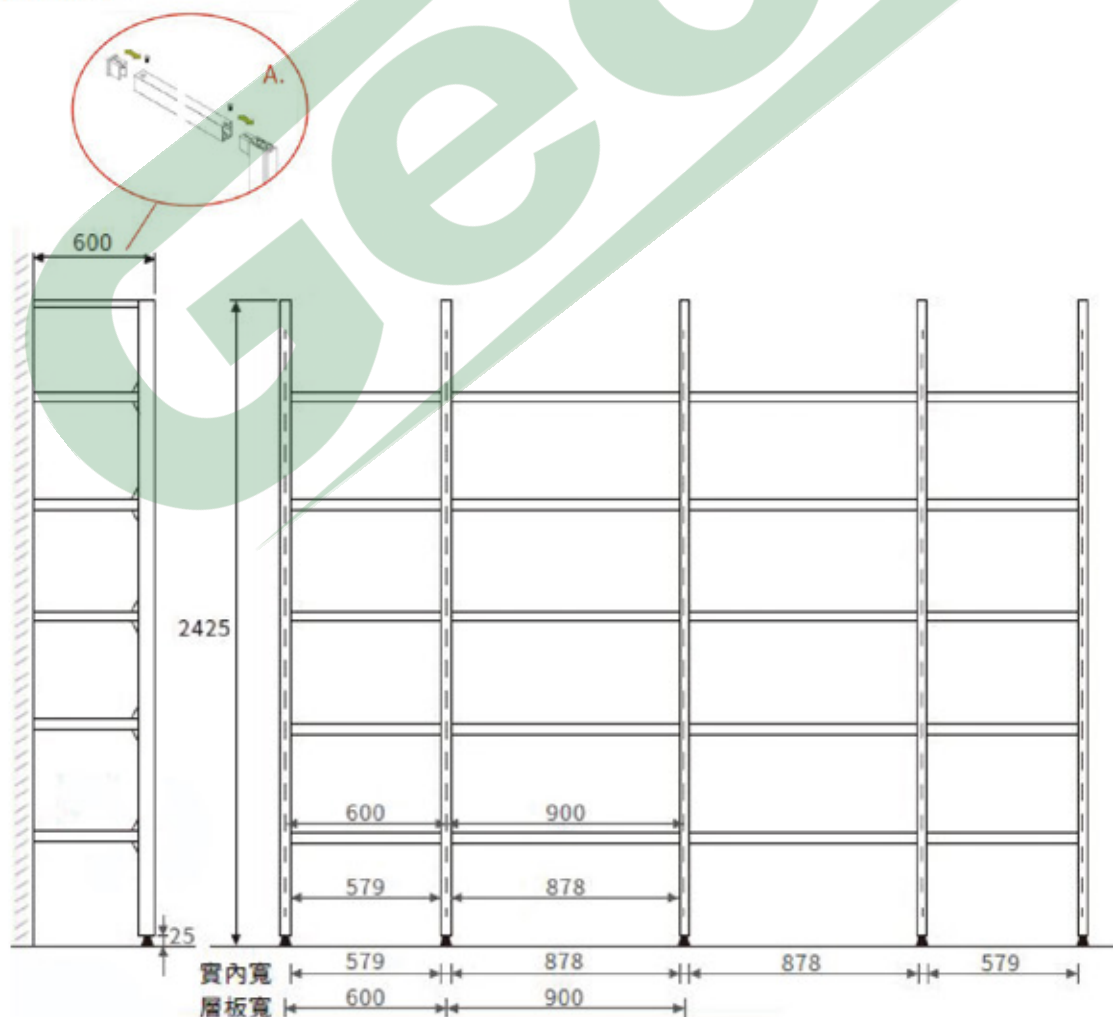

衣帽間五金及配件 / 鋁方管TETRIS / L SHAPE

/ 組成方式 /

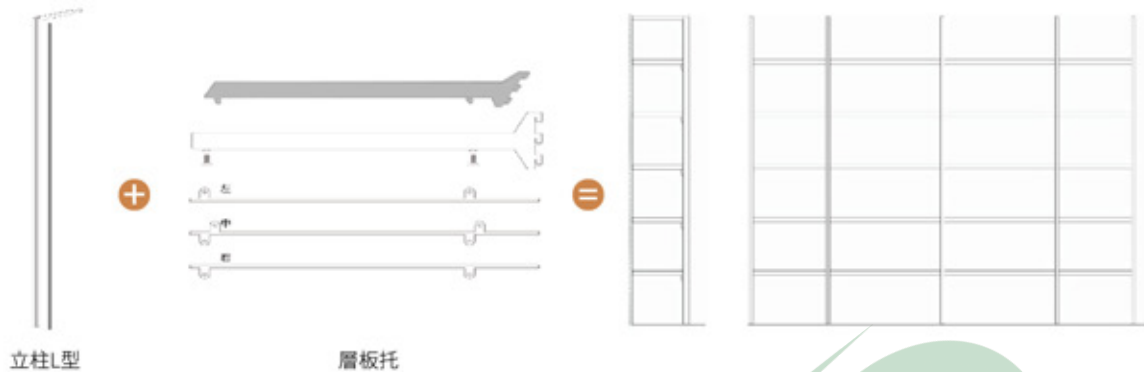

/ 產品內容 /

鋁方管Tetrix：立柱L型

訂貨編號	產品品名
HE.03.0101	衣櫃型L=2425mm；深度600mm；咖啡色

層板托

訂貨編號	產品品名
HA.02.0504	層板托；層板深度400mm；左邊；咖啡色
HA.02.0505	層板托；層板深度400mm；中邊；咖啡色
HA.02.0506	層板托；層板深度400mm；右邊；咖啡色
HA.02.0507	層板托；層板深度500mm；左邊；咖啡色
HA.02.0508	層板托；層板深度500mm；中邊；咖啡色
HA.02.0509	層板托；層板深度500mm；右邊；咖啡色

/ 配 件 /

配件圖	訂貨編號	產品品名
	MA.08.0101	LED燈條2.5米；矽膠無光點；4000k;24vdc
	MB.05.0601	變壓器75W; 6埠
	MC.01.0201	延長線; 2.8米
訂貨編號	產品品名	加購配件
HC.01.0101	左管頭；咖啡色；鋅合金	HC.10.0101 吊衣桿(含防刮條)；咖啡色；鋅合金
HC.01.0102	右管頭；咖啡色；鋅合金	
HC.01.0103	中吊；咖啡色；鋅合金	

上下鋁框門鉸鍊DS-30




/特點/

- 創新革命性的上下重型櫥櫃鉸鍊，緊湊小巧的設計是實現優質櫥櫃的核心
- 載重能力強，緩衝關門，具有三向可調功能
- 鉸鍊暗藏在櫃體的頂、底板裡，技術與美學的完美融合

/說明/


- 適用門重：30kg
- 適用門寬：Max 600mm
- 適用門高：Max 3000mm (鋁框門：Max 2850mm)
- 適用門厚：20 - 40mm
- 開啟角度：100度
- 鉸鍊顏色：黑色
- 加購配件：頂底板加強固定座

/框色選擇/

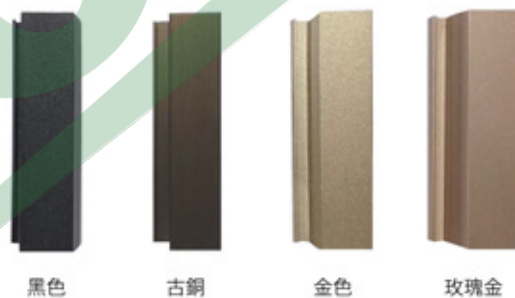


/訂作鋁框門款式/

- A款 鋁框顏色：黑砂色(烤漆)、古銅色(電鍍)、玫瑰金(烤漆)、金色(烤漆)
- B款 鋁框顏色：黑砂色(烤漆)

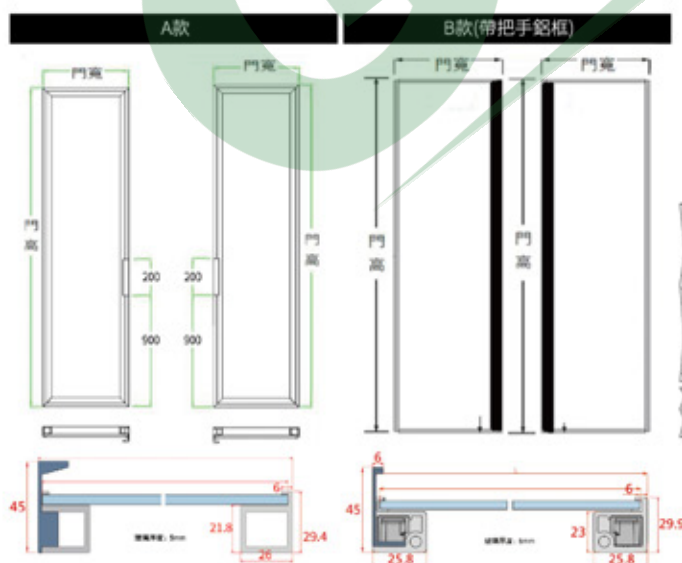


訂貨編號	產品品名
BF.03.0101	上下重型緩衝櫥櫃鉸鍊Ankor DS-30：黑色

/上頂板與下底板安裝孔示意圖/

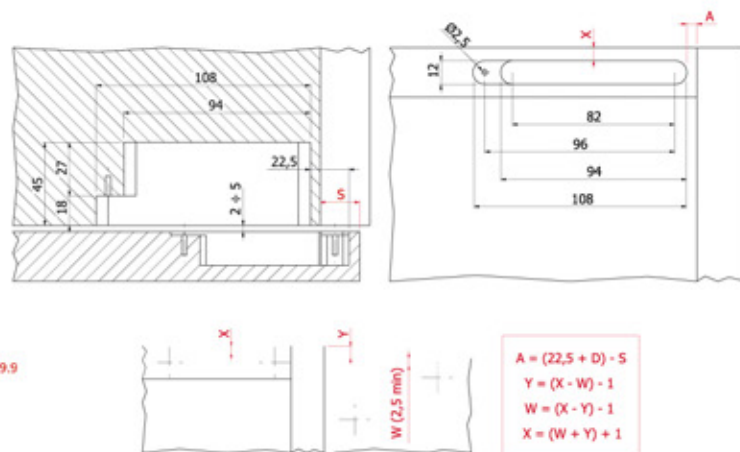

$$\begin{aligned}
 A &= (22.5 + D) - 5 \\
 Y &= (X - W) - 1 \\
 W &= (X - Y) - 1 \\
 X &= (W + Y) + 1
 \end{aligned}$$

上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01

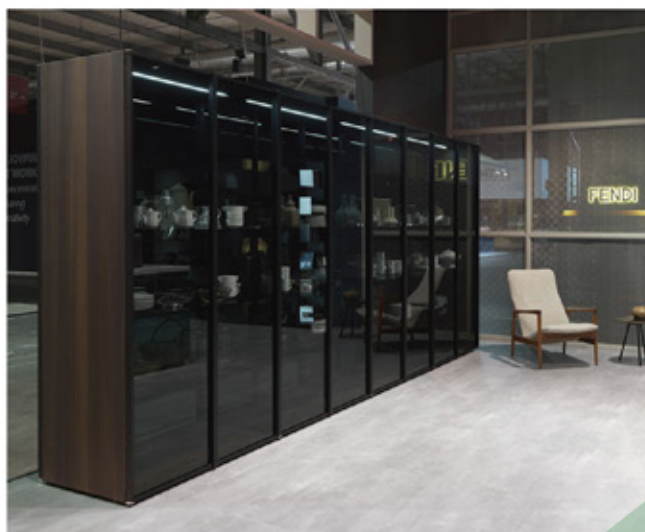


/特點/

- 用於高身櫃時，櫃體更加美觀且空間利用最大化 (與傳統西德鉸鍊相比)
- 有特殊吸磁 + 阻尼功能；支軸鉸鍊具有三向調整

/說明/

- 適用門重：40kg
- 適用門寬：Max 700mm
- 適用門高：Max 3000mm
- 側板厚度：Min 18mm
- 開啟角度：180度
- 鉸鍊顏色：黑色

/安裝示意圖/

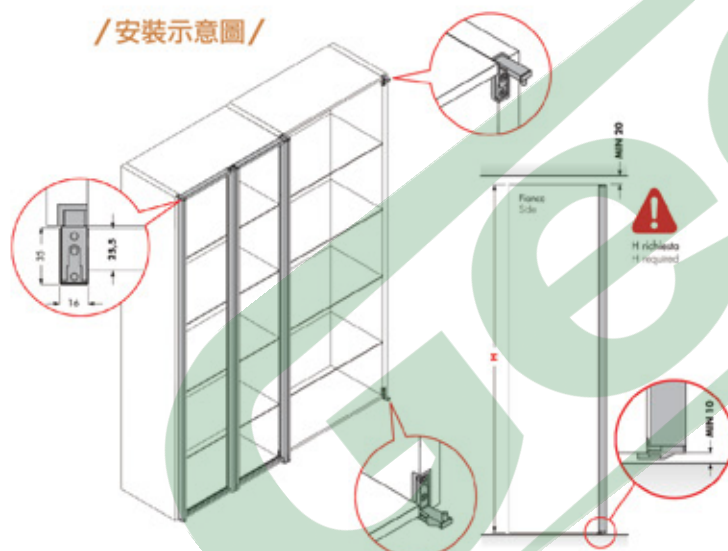

訂貨編號


BF.04.0101

產品品名

上下緩衝鋁框門鉸鍊PB01：黑色

/五金配件/

磁鐵座和緩衝棒	鉸鍊(含消音螺絲3個)	底座

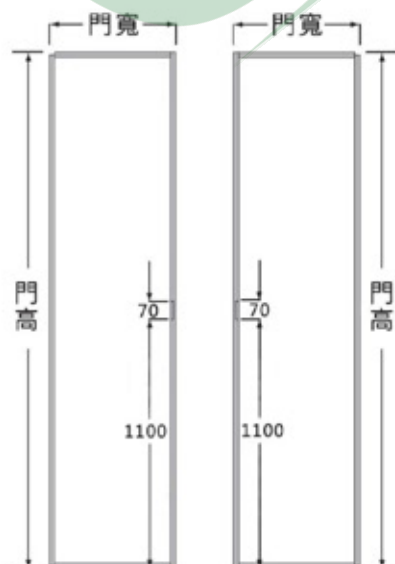

緩衝正掀床CLICK V4



/ 特 點 /

- 一般的掀床門板和櫃體的縫隙是13mm，V4的縫隙只有4mm，跟一般門片的自然縫一樣，建議搭配拍門器使用
- 掀床垂直收起，緩衝下翻，提高安全性
- 下翻時，床腳自動定位
- 適用於狹小空間

/ 說 明 /

- 產品包含：掀床五金X1組 床腳X1對 排骨床架X1組
- 款 式：單人(3.5尺)、雙人(5尺)

訂貨編號	產品品名
GA.01.0103	單人緩衝正掀：3.5尺：V4
GA.01.0202	雙人緩衝正掀：5尺：V4
加購配件	
GD.01.0101	掀床吸磁拍門器

/ 掀床門板和櫃體的縫隙 /



/ 加購配件-拍門器 /



- 安裝使用便利，只需按壓床板即可開啟，達到無把手設計
- 拍門器可調整力道和門板的水平
- 適用於義大利POZZOLI 掀床系列：雙人、單人正掀、側掀系列


收納掀門五金CONCEPTA25/30/50；緩衝款



/特點/


- 瑞士精品獨特交叉式掀門五金，歐洲暢銷精品
- 2021年新改款，開啟後單門片自動回歸收進側板口袋區，關門時門片帶有緩衝效果
- 可應用於：家具櫥櫃、隱藏式廚房、讀書間、室內裝潢、系統櫃設計
- 高度調節、左右調節、開門角度也可依需求調節

For doors that pivot and slide in sideways
HAWA-Concepta 25/30/40/50

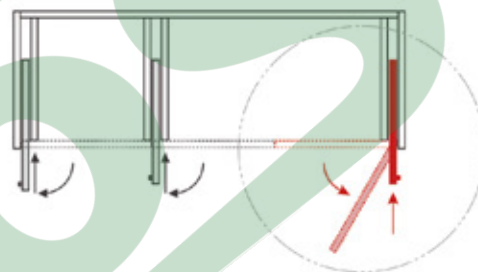


訂貨編號	產品品名	承重	適用門高	適用門寬	門厚(木門)
ED.03.0104	收納掀門五金CONCEPTA 25；緩衝款	25kg	1250-1850mm	300-750mm	19-50mm
ED.03.0105	收納掀門五金CONCEPTA 35；緩衝款	30kg	1850-2300mm	300-900mm	19-50mm
ED.03.0106	收納掀門五金CONCEPTA 50；緩衝款	50kg	2301-2850mm	300-900mm	19-50mm

/安裝尺寸圖/

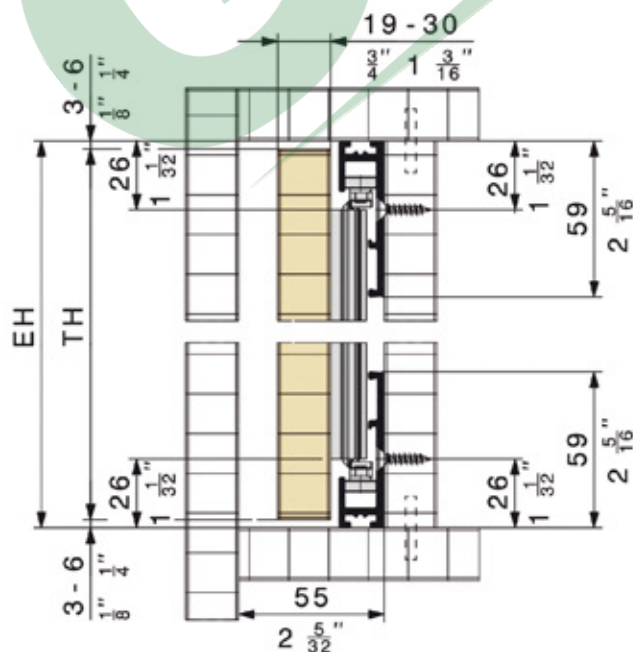

門板不可與櫃體切齊

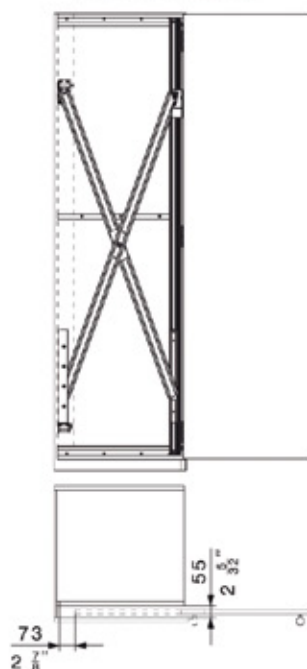

收納掀門五金FOLDING CONCEPTA；緩衝款




/特點/

- 瑞士精品獨特交叉式掀門五金，歐洲暢銷精品
- 2021年新改款，關門時門片帶有緩衝效果
- 門片關起時完全覆蓋內部收納空間美觀使用
- 折掀門開啟後可把折門推進側板口袋區，既美觀又實用
- 可應用於：家具櫥櫃、隱藏式廚房、讀書間、室內裝潢、系統櫃設計


/說明/

- 適用門重：25kg(一組兩片折門共50kg)

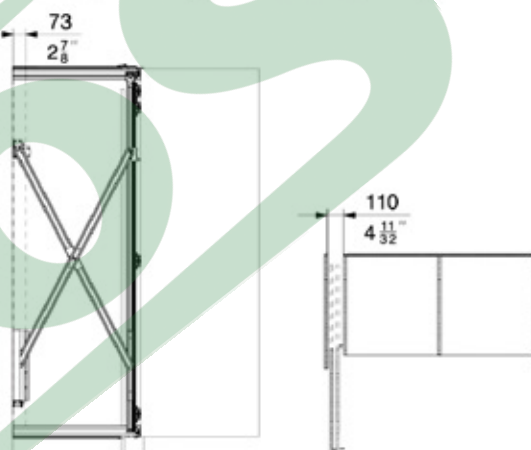


訂貨編號	產品品名	承重	適用門高	適用門寬	門厚(木門)
ED.03.0205	收納掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；左開；緩衝款	25kg	1250-1850mm	300-700mm	19-26mm
ED.03.0206	收納掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；右開；緩衝款	25kg	1250-1850mm	300-700mm	19-26mm
ED.03.0207	收納掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；左開；緩衝款	25kg	1851-2600mm	300-700mm	19-26mm
ED.03.0208	收納掀門五金FOLDING CONCEPTA 25；右開；緩衝款	25kg	1851-2600mm	300-700mm	19-26mm
加購配件					
ED.04.0107	FOLDING CONCEPTA強化櫃體鉸軌：2600mm				

/安裝尺寸圖/

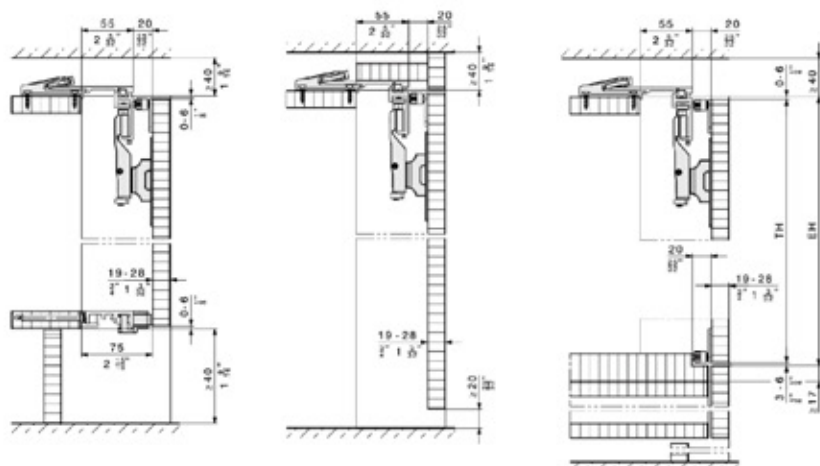

/強化櫃體軌道/

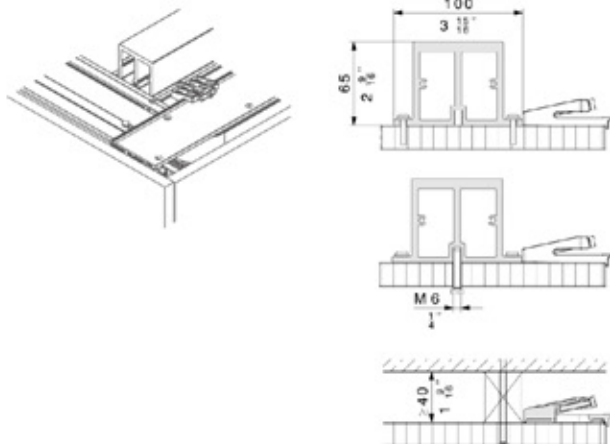

電動平面拉門PS40.3(可裁切)



選配

WAVE
SENSOR
無線感應器




訂貨編號	產品品名
EB.05.02	平面緩衝拉門(可裁切)PS40.3: 電動
加購配件	
EB.09.0201	感應接收器
EB.09.0202	感應裝置: 1組=1片門

/ 使用示意圖 /


單片門



兩片門



對開兩片門

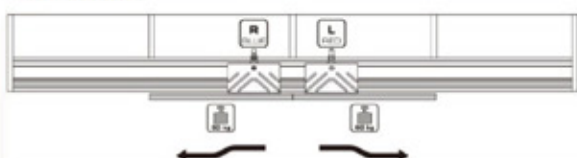

/ 特點 /

- 平面設計不佔把手空間
- 帶有緩衝功能，專利設計，行程順暢安靜不費力
- 具有無線感應功能，手輕觸門片表面並同時向下劃開，便能開啟與關閉門片
- 可利用遙控器做開關


/ 說明 /

- 適用門重: 60kg (單片門)
- 適用門寬: 900mm - 1296mm (單片門)
- 適用門高: 2700mm
- 櫃內深度: 最小468mm
- 適用門厚: 16 - 55mm (含把手厚度)
- 高度調節: -4mm +6mm
- 門離地面可自由選擇三種高度: 17/25/35mm
- 施工預留空間，門片上緣離天花板: 最少60mm
- 施工預留空間，櫃體底板離地面: 最少60mm
- 適用電壓: 110V - 240V

/ 安裝尺寸圖 /




嵌入式

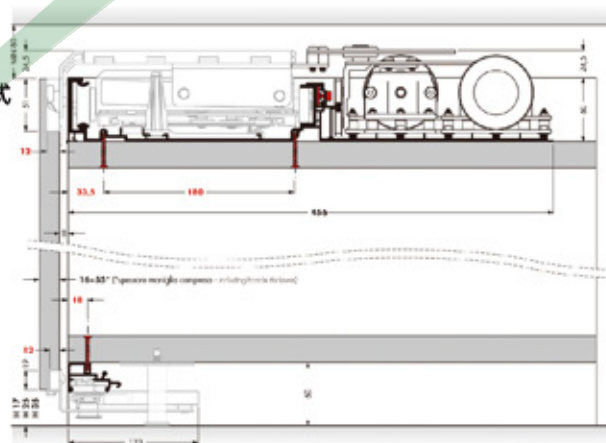


1a



明裝式

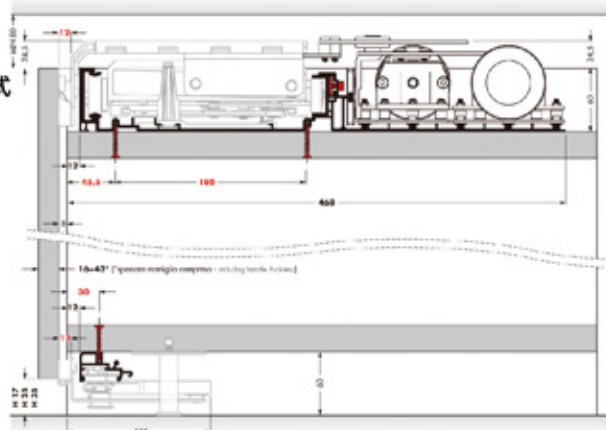

平面推門MFU1200

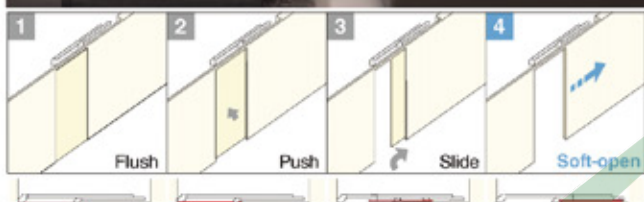

／特點／




- 雙向緩衝，開關滑順
- 免用下軌及把手，外觀整潔
- 可應用於：隱藏門、櫥櫃門、隔間門
- 兩種緩衝公斤數可選擇40kg和70kg

/ 說明 /

- 適用門高：Max 2700mm
- 適用門寬：800-1200mm
- 適用門厚：30 - 40mm
- 側板厚：Max 40mm
- 門片調整：深度 ± 4 mm；高度 ± 4 mm
- 有分左右開，此圖為左開
- 門的內側需要安裝把手(需自備)，否則無法在內側開關

訂貨編號	產品品名	適用門重
EB.07.0301	平面推門MFU1200：緩衝款：40kg；左開	20-40kg
EB.07.0302	平面推門MFU1200：緩衝款：40kg；右開	20-40kg
EB.07.0303	平面推門MFU1200：緩衝款：70kg；左開	40-70kg
EB.07.0304	平面推門MFU1200：緩衝款：70kg；右開	40-70kg


/ 安裝尺寸圖 /

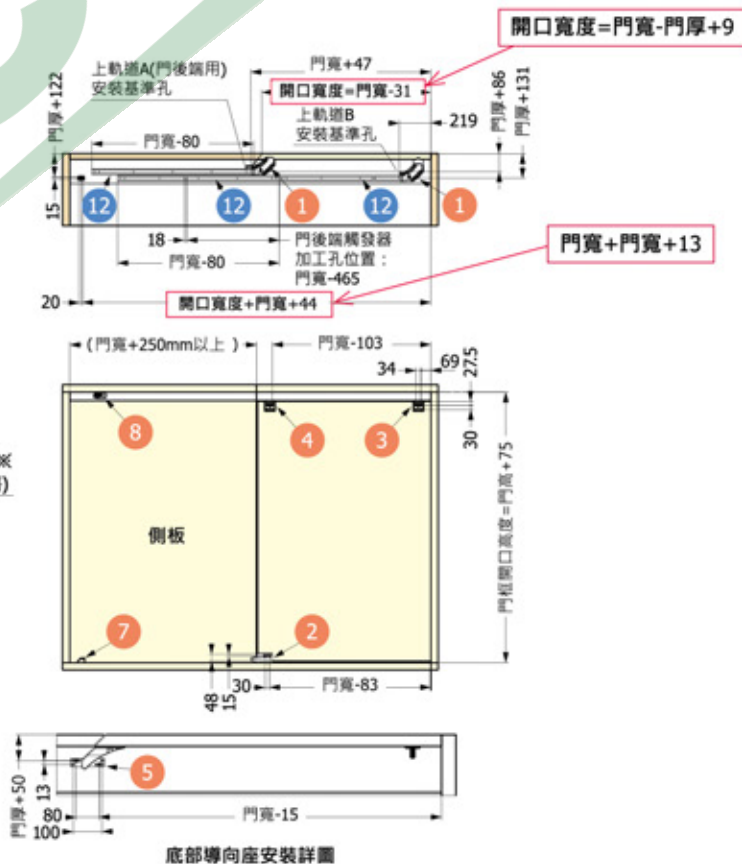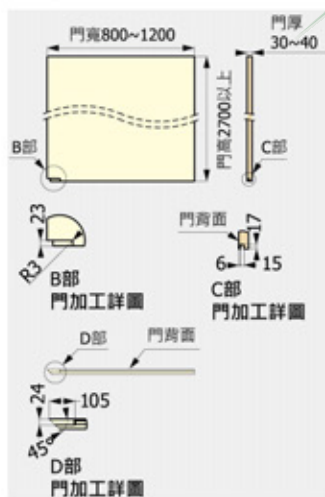


隱藏式鉸鍊AN107 C60；自動回歸；60kg

隱藏式鉸鍊AN108 SC45；自動回歸+緩衝；45kg

AN107



AN108



/特點/



- 具有自動回歸緩衝功能，且可調整關門力道
- 具有3D調整功能，可輕鬆調整門片垂直、水平、深度
- 需搭配義大利ANSELMi 隱藏式鉸鍊AN160；60kg或義大利ANSELMi 隱藏式鉸鍊AN180；80kg，且有自動回歸功能的鉸鍊需安裝於門片中心

/說明/

- 適用於木門
- 材質：鋅合金及鐵
- 顏色：銀色




訂貨編號	產品品名	適用門重	適用門厚
BB.02.0205	隱藏式鉸鍊AN107 C60；自動回歸；60kg；銀色	40-60kg	Min 30mm
BB.02.0206	隱藏式鉸鍊AN108 SC45；自動回歸+緩衝；45kg；銀色	45kg	Min 30mm

/產品尺寸圖/

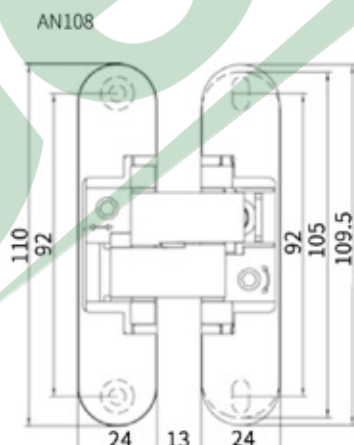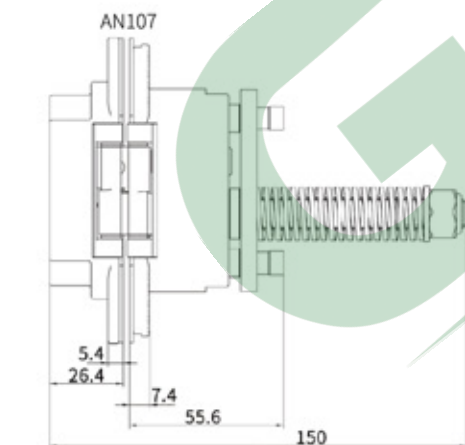

/調整關門速度/

- 通過逆時針旋轉 1/2 圈和交替旋轉 2 個調節螺絲來增加系統的閉合力
- 最大調整：每顆螺絲最多轉4圈
- 使用工具：4號內六角

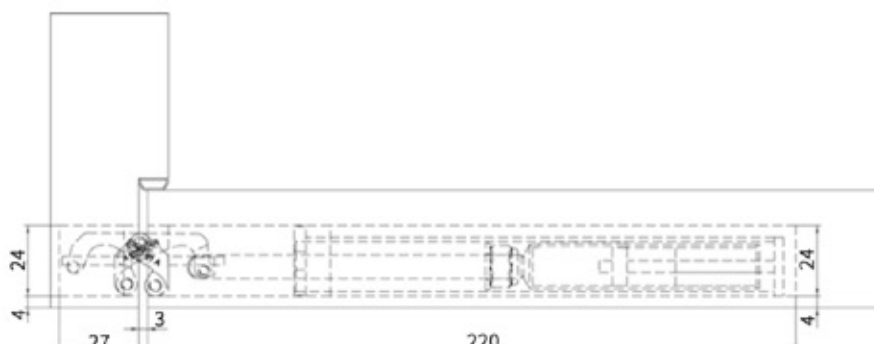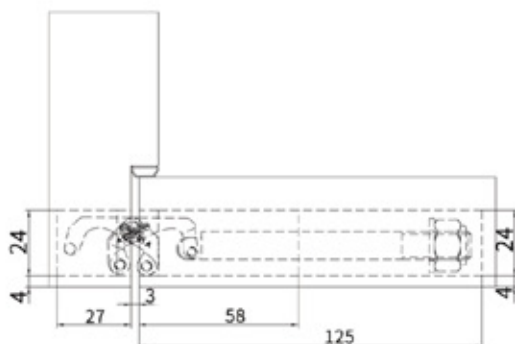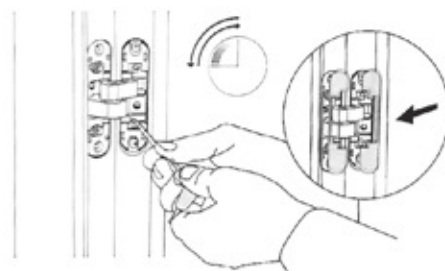

上下迴歸鉸鍊SP-75/150



SP-75



SP-150


/特點/

- 有自動迴歸關閉功能
- 可選擇180度或360度旋轉，90度可停止(可選擇單開或雙開)
- 明裝式鎖法，地板不需挖洞，安裝更省時便利
- 可選擇門片正中心點鎖法或是門片1/3位置鎖法
- 內附強力磁鐵門檔，更能加強關門在0度時定位。若選擇單方向開關時，可加裝門檔配件(斜檔)
- 可用於商業空間、飯店、住家
- 適用於木門、鐵框玻璃門、鋁框門



/說明/

- 適用門高：Max 3000mm
- 適用門厚：Min 35mm
- 門離天花板留縫11mm，門離地板留縫11mm



/工具(另購)/





/產品尺寸圖/

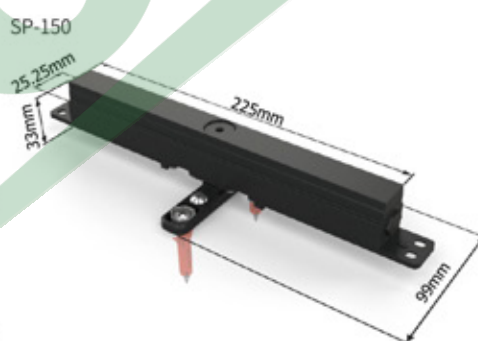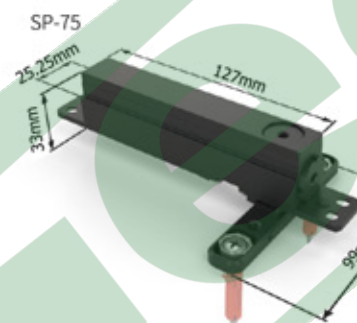

/五金配件/

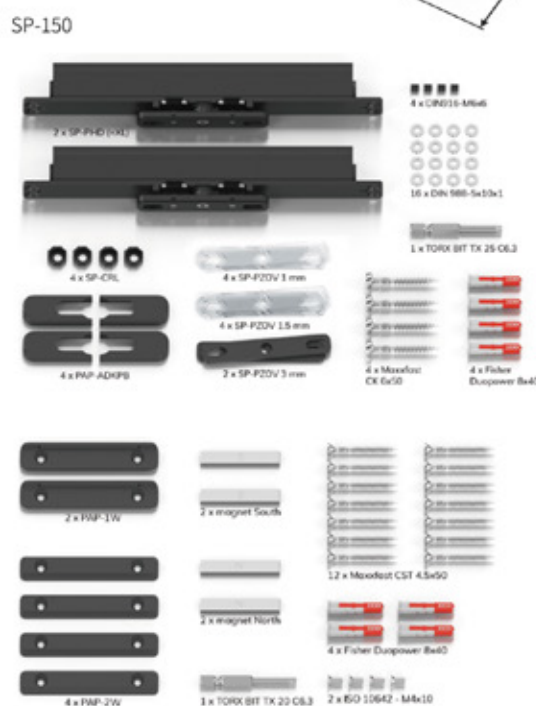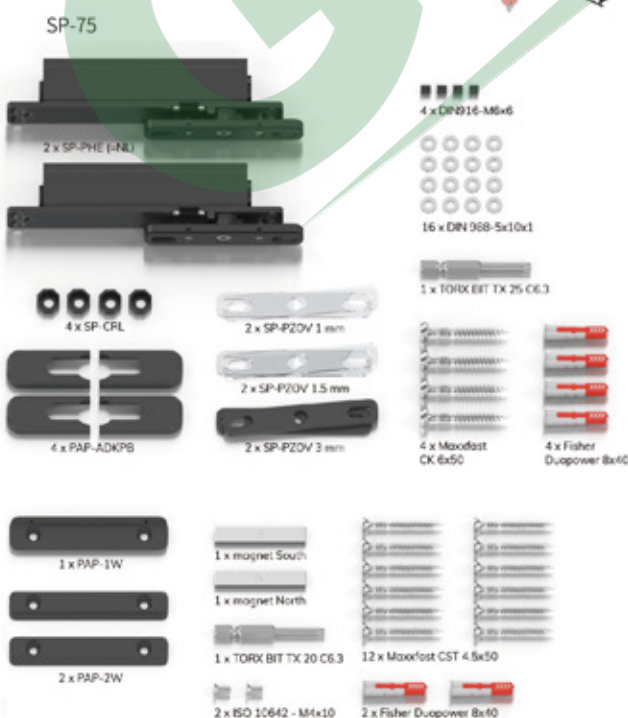


/ 挖孔尺寸 /

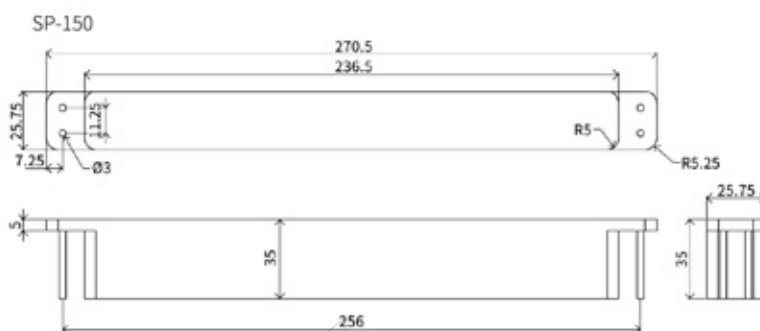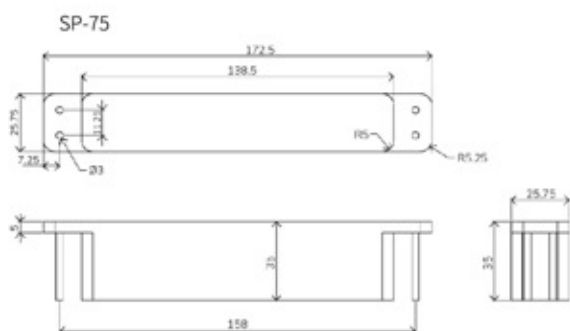


/ 安裝位置 /

SP-75

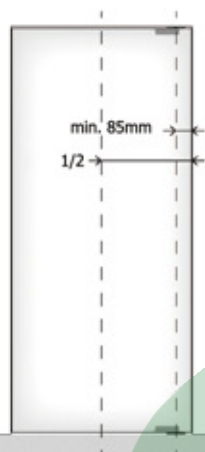


最大門寬：1250mm
最大門重：75kg
安裝中心點在離邊85mm到1/2位置

SP-150

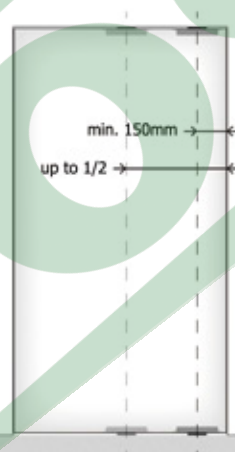


最大門寬：2250mm
最大門重：150kg (330 lbs)
門寬小於：1250mm：
安裝中心點在離邊150mm到1/2位置
門寬大於：1250mm：
安裝中心點為離邊1/4到1/2位置

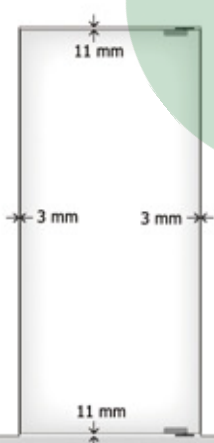

門離天花板/地板留縫：11mm

左&右留縫：
最小間距取決於門的厚度和鉸鍊中心軸距離，為了視覺上的連貫性，建議左右相等的間距，可參考圖表的數據

Y ▼	A = B
1500	2 2 2 2
1000	2 2 3 3
500	2 3 3 3
250	3 3 4 4
85	4 5 7 9
X ▶	40 50 60 70

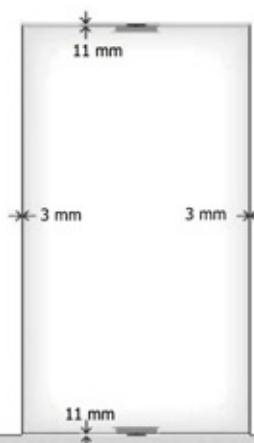

門離天花板/地板留縫：11mm

左&右留縫：
最小間距取決於門的厚度和鉸鍊中心軸距離，為了視覺上的連貫性，建議左右相等的間距，可參考圖表的數據

Y ▼	A = B
1500	2 2 2 2
1000	2 2 3 3
500	2 3 3 3
250	3 3 4 4
85	4 5 7 9
X ▶	40 50 60 70



重型拍門器ML-ZN80



/特點/


- 本體為鋅合金, 通過內部10萬次開關的測試
- 吸力為3kgf, 推力為5kgf, 適用於櫃門或暗門, 最重可用在100kg的門片上
- 底座的安裝螺絲為隱藏式設計
- 門片可搭配任一暗十字鉸鏈, 若使用西德鉸鏈要使用無彈片

/說明/

- 顏色: 白色、黑色

訂貨編號	產品品名
BI.01.0405	重型拍門器ML-ZN80: 白色
BI.01.0406	重型拍門器ML-ZN80: 黑色

/產品尺寸圖/

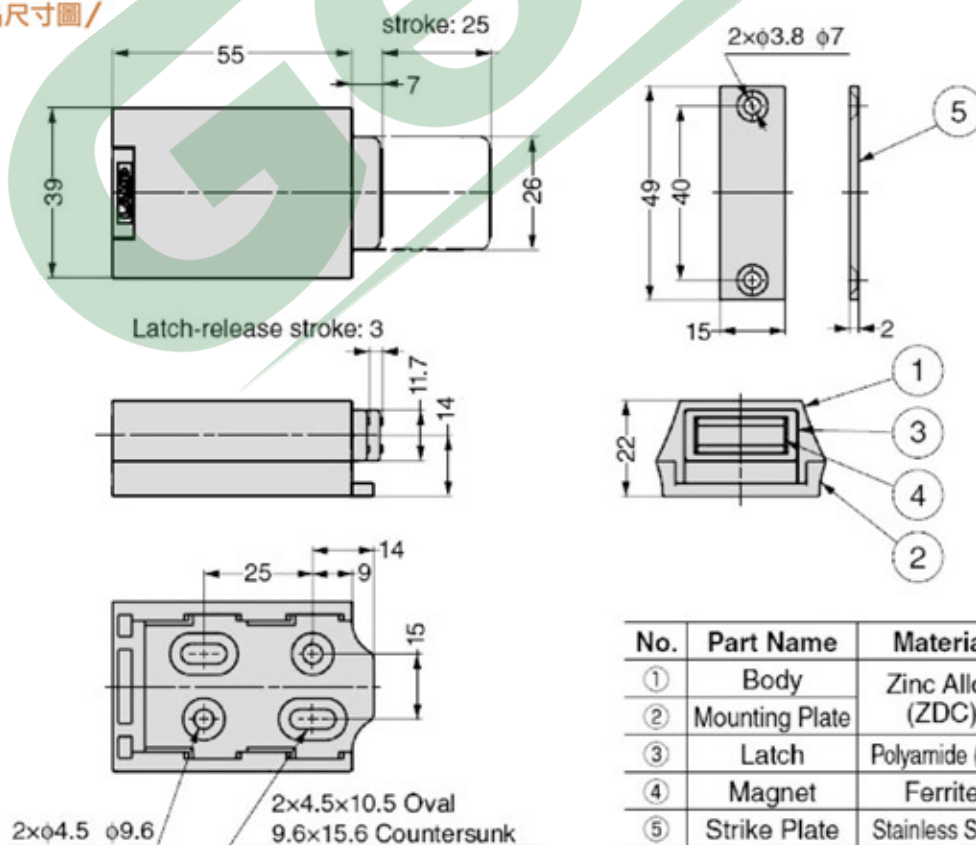

No.	Part Name	Material	Finish/Colour
①	Body	Zinc Alloy (ZDC)	Enamel Finish
②	Mounting Plate		
③	Latch	Polyamide (PA)	-
④	Magnet	Ferrite	
⑤	Strike Plate	Stainless Steel	Barrel Polished

反彈緩衝器OT




/ 特點 /

- 無須額外加裝把手，外觀簡潔
- 輕按門片緩衝開啟，輕推門片緩衝關閉
- 可用於木門、鋁框門
- 需搭配無彈簧鉸鍊使用

/ 說明 /

- 開啟角度：110度

訂貨編號	產品品名	適用門高	適用門寬
BI.01.0501	反彈緩衝器OT：輕型7.5kg	≤ 700mm	≤ 600mm
BI.01.0502	反彈緩衝器OT：重型20kg	≤ 2700mm	≤ 600mm

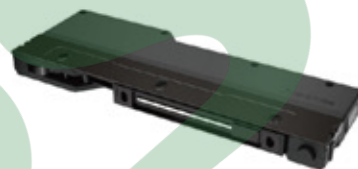


/ 安裝示意圖-嵌入式 /



/ 安裝示意圖-明裝式 /



/ 與拍拍手比較 /



開啟 → 關閉



開啟 → 關閉

Geos

Geos

版本說明

此產品目錄版權為本公司擁有；
未經事先書面允許，禁止使用任何方式翻印其中任何一部分或全部內容，違反必究。

本保留以後進一步技術更改的權力，對印刷或其它錯誤，本公司不作特別提醒。

寶豐國際有限公司
2021年10月初刷

辦公室&物流中心

📍 寶豐國際有限公司

GEOS International Hardware Corp.

Tel (02)8970-0070 Fax (02)8970-0071

E-mail | sales@geosic.com.tw

Website | www.hardware7-11.com

Address | 新北市樹林區佳園路三段101巷120號

概念樣品間

📍 101展示中心

Tel (02)8970-2728

Address | 新北市樹林區佳園路三段101巷101號

📍 308展示中心

Tel (04)2532-0012

Address | 台中市潭子區大豐路一段308號

Copyright © 2021-10-v1. All Rights Reserved.



寶豐便利網



LINE @